
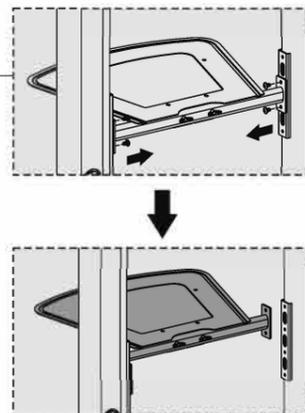



12. Regolazione

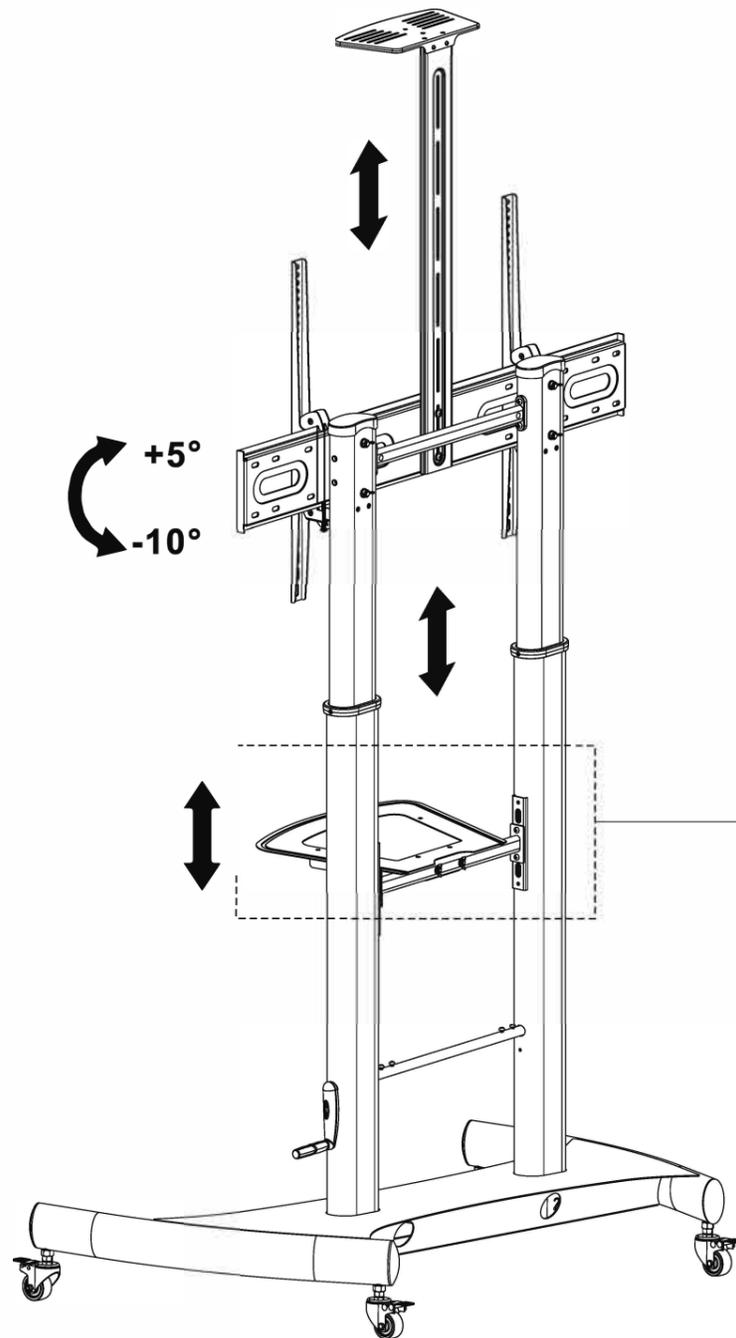

HELGI Europe

Via Artigiani 29/31 - 29020 Vigolzone (PC) ITALY

www.helgi-solutions.com


BUSINESS SOLUTIONS: business@helgi-solutions.com

EDUCATIONAL SOLUTIONS: education@helgi-solutions.com

CARRELLO per LFD



ATTENZIONE UN CARICO SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO PUO' CAUSARE GRAVI INFORTUNI ALLE PERSONE E DANNI AL MONITOR

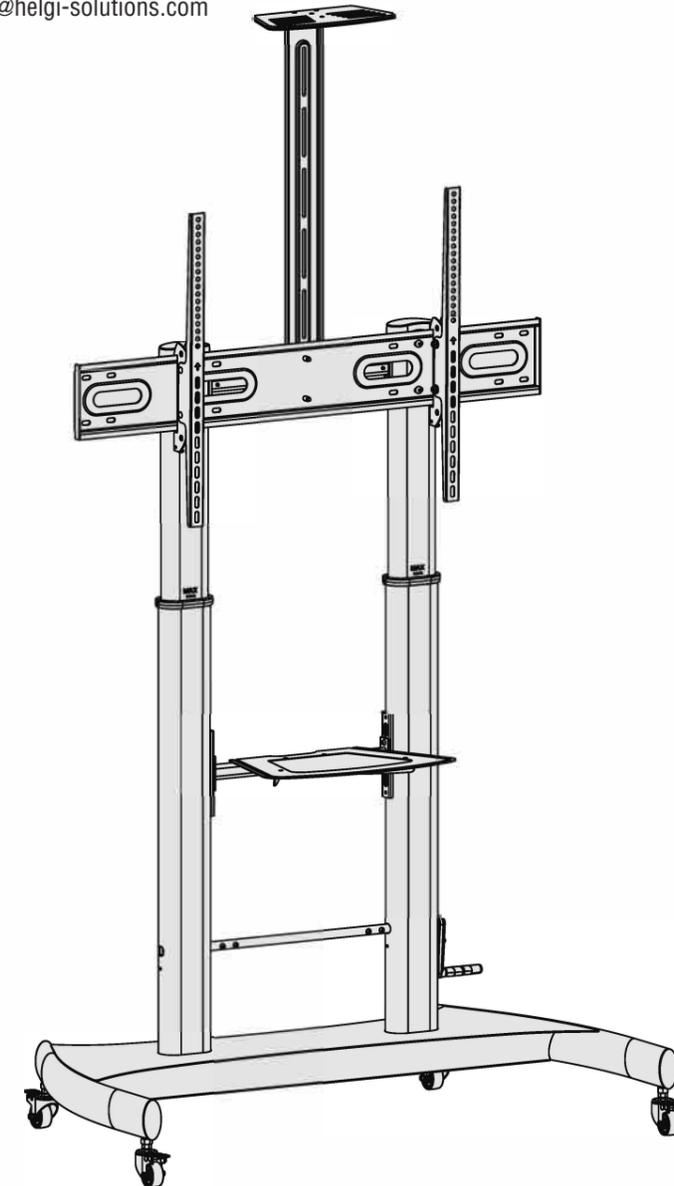

Nota: Regolare l'altezza delle colonne prima di installare il monitor

Manutenzione

Verificare periodicamente (almeno ogni tre mesi) la tenuta della staffa
Contattare il rivenditore per assistenza in fase di montaggio

INSTALLATION MANUAL

HLG604742B



400x400/600x400
800x400/800x600
900x600/1000x600



100kg/220lbs



5kg/11lbs



5kg/11lbs

NOTA: Leggere attentamente il manuale prima di procedere all'installazione

ATTENZIONE


- Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere al montaggio del carrello ed al fissaggio del monitor. In caso di dubbi contattare il rivenditore per evitare infortuni alle persone e danni al prodotto stesso.
- Il prodotto deve essere assemblato seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nel presente manuale. Errori nel montaggio potrebbero causare infortuni alle persone e danni al prodotto stesso.
- Il prodotto deve essere montato da personale qualificato.
- Assicurarsi che il monitor sia saldamente agganciato alle staffe.
- Lavorare in coppia o usare strumenti idonei al sollevamento per posizionare il monitor
- Stringete viti e dadi con fermezza, ma non eccessivamente per non danneggiare il prodotto e comprometterne la resistenza.
- Prodotto per interni. L'utilizzo all'aperto potrebbe causare infortuni alle persone e danni al prodotto stesso.

Requisiti per l'installazione



Elenco dei componenti

IMPORTANTE: Assicurarsi che tutti i componenti elencati siano presenti nella confezione

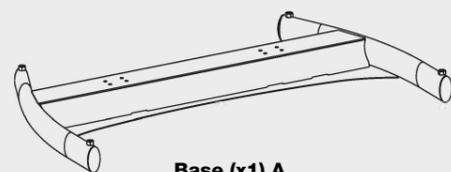

Base (x1) A



Ruota (x4) B



Piastra universale (x1) C

Elenco dei componenti



Tappo (x2) D




Manovella (x1) E



Mensola DVD (x1) F




Barra (x1) G




Colonna sinistra (x1) H



Colonna destra (x1) I



Staffa sinistra (x1) J



Staffa destra (x1) K



Barra di supporto (x1) L



Traverso (x1) M



Mensola videocamera (x1) N



Dado a farfalla (x2) O



Dado a farfalla (x4) P



M5x25 (x1) Q



M8x30 (x8) R



M6x25 (x4) S



M6x14 (x6) T



M6x8 (x8) U




M8x65 (x4) V



Rondella D8 (x4) W



Rondella D6 (x2) X



Chiave a brugola (x1) Y



Chiave (x1) Z

Package M



M5x14 (x4) M-A



M6x14 (x4) M-B



M6x30 (x4) M-C



M8x30 (x4) M-D



M8x50 (x4) M-E



Rondella (x4) M-F




Distanziale (x8) M-G




Distanziale grande (x8) M-H

1. Installazione delle ruote

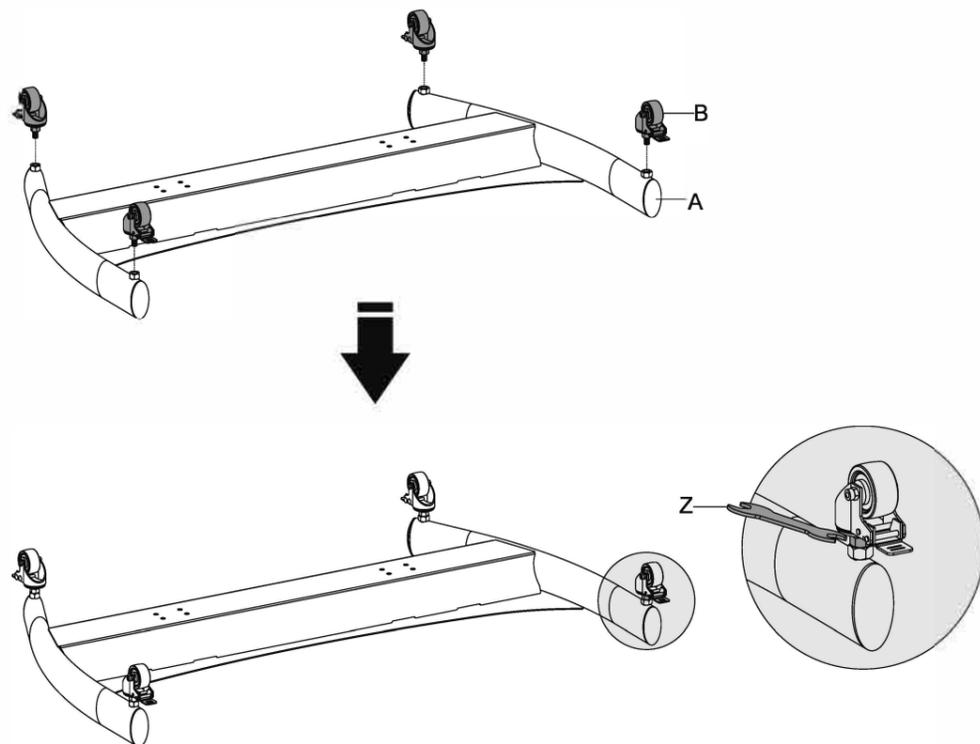


Nota: Ciascuna ruota può essere regolata indipendentemente. Ruotate il dado per regolarne l'altezza.

2. Regolazione delle colonne

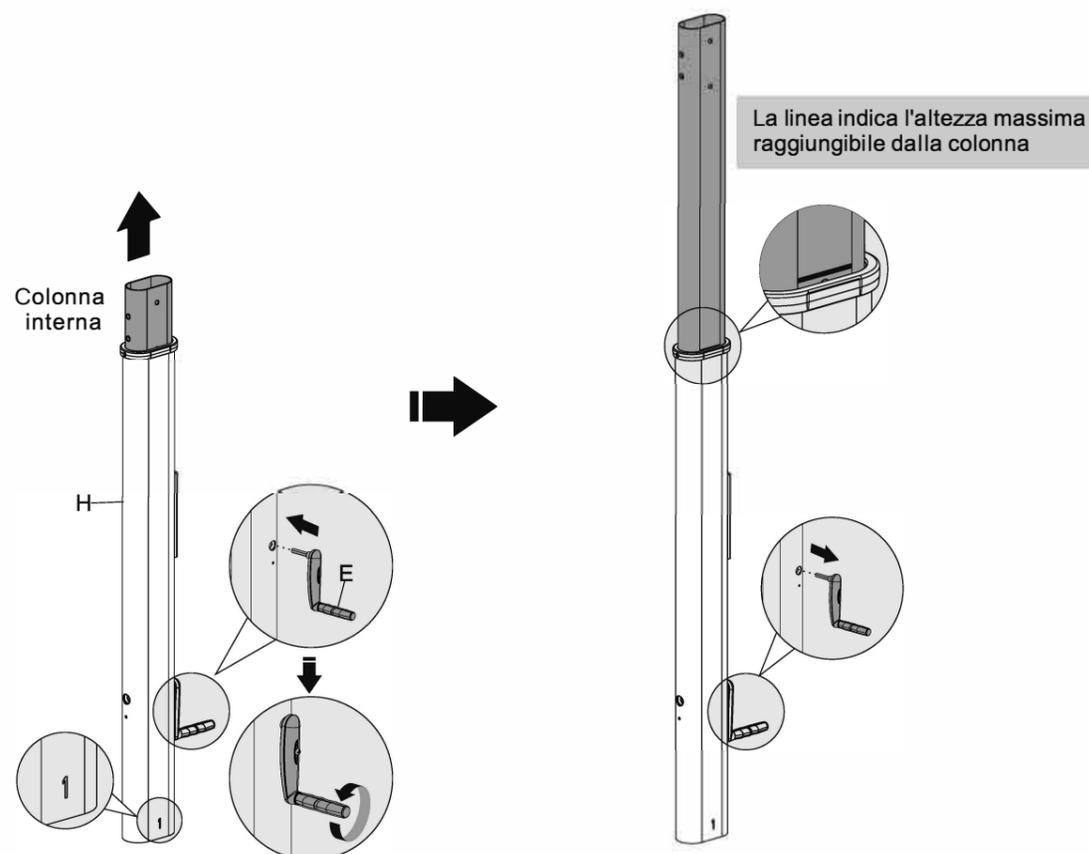

La linea indica l'altezza massima raggiungibile dalla colonna


2. Regolazione delle colonne

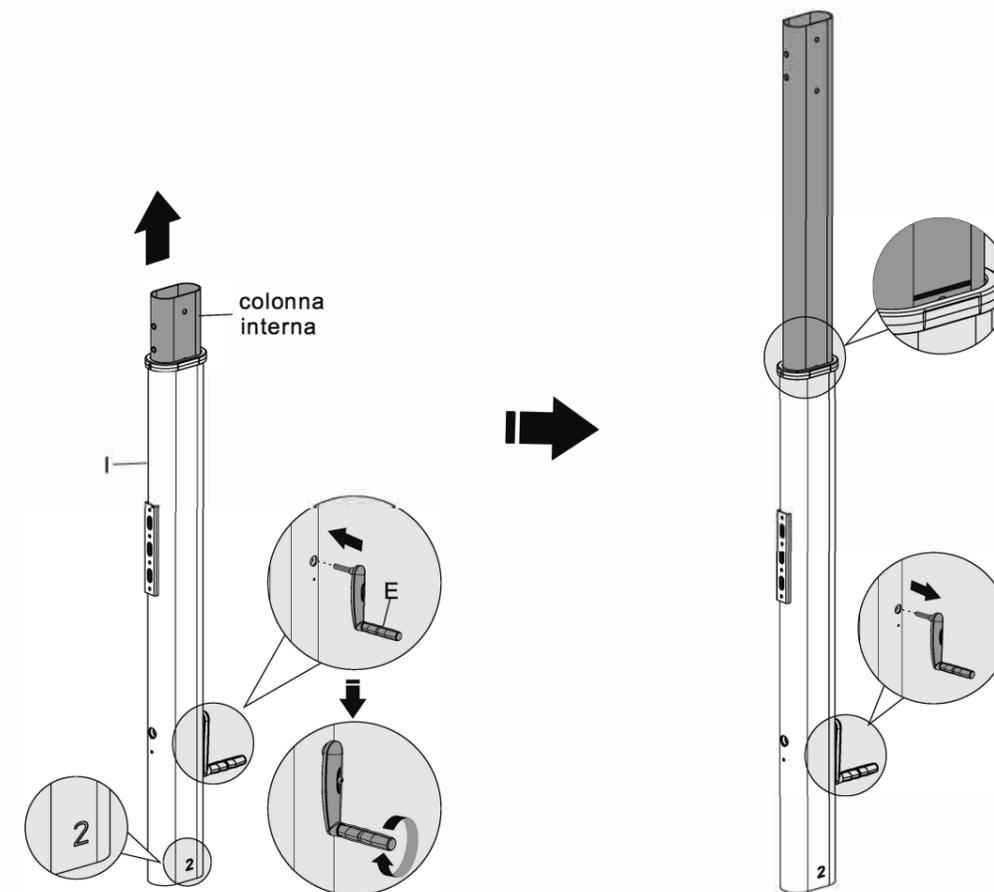

Fissare la maniglia alle colonne indicate "1" e "2"
Girare la maniglia finché la colonna interna non avrà raggiunto la posizione più alta.

NOTA: I segni "1" e "2" dovranno essere rivolti frontalmente.


3. Fissare la barra alle colonne

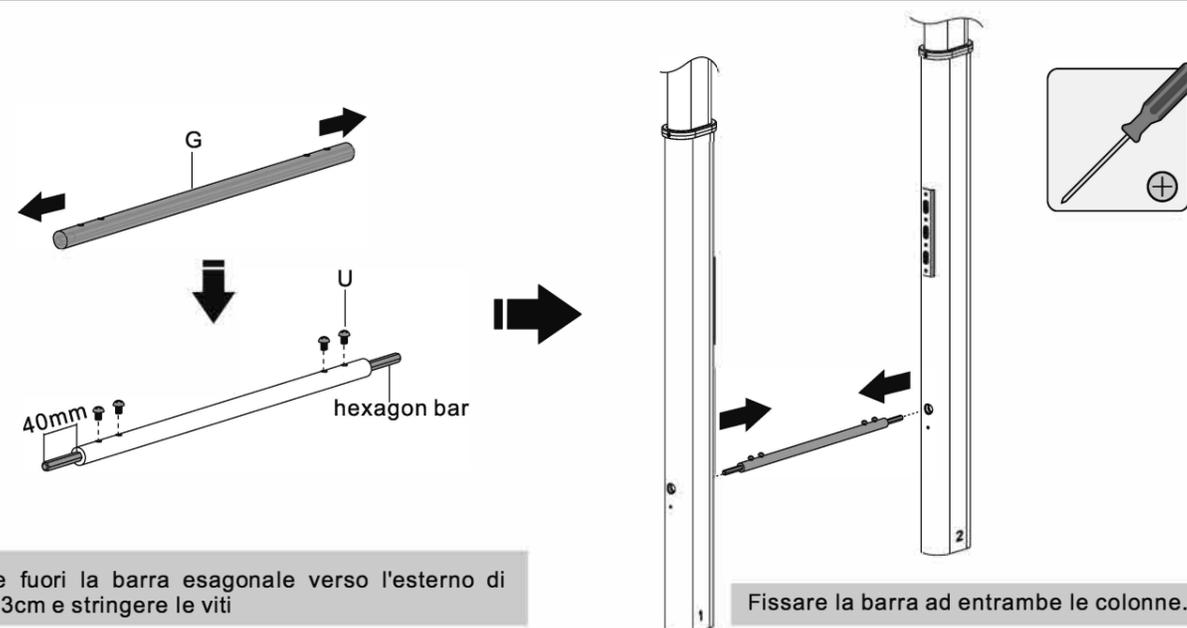

Tirare fuori la barra esagonale verso l'esterno di circa 3cm e stringere le viti


Fissare la barra ad entrambe le colonne.

4. Fissare le colonne alla base

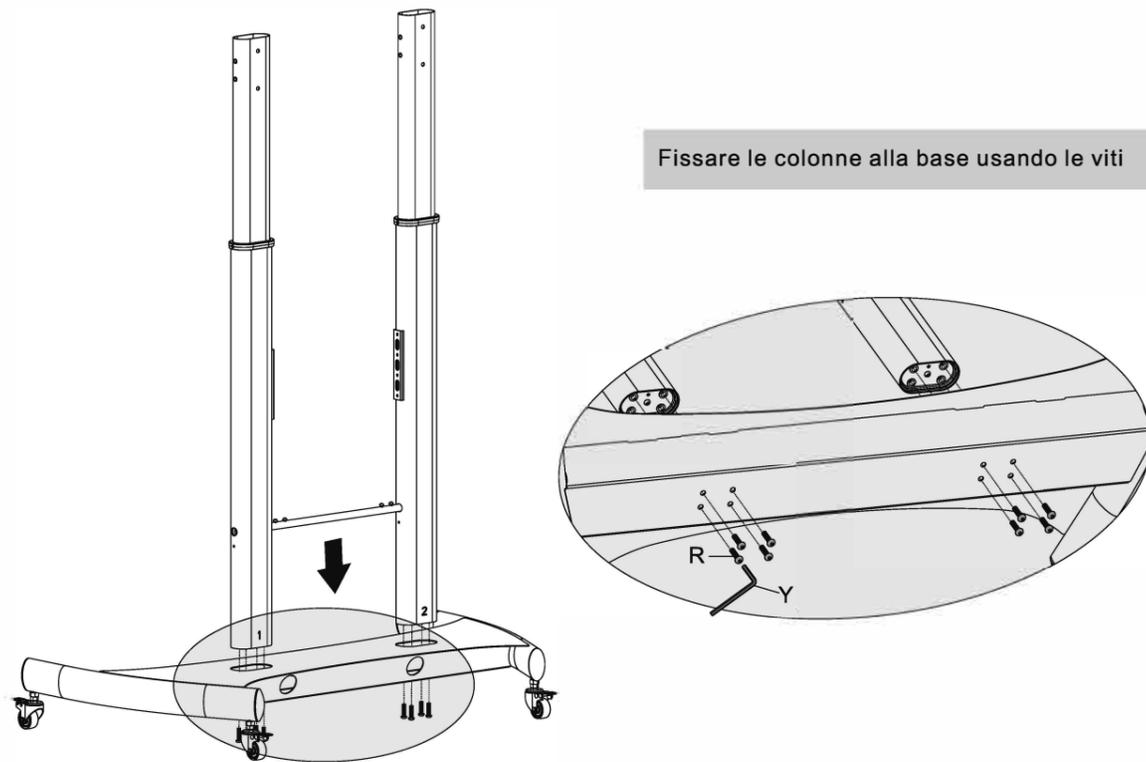

Fissare le colonne alla base usando le viti


5. Installazione del traverso

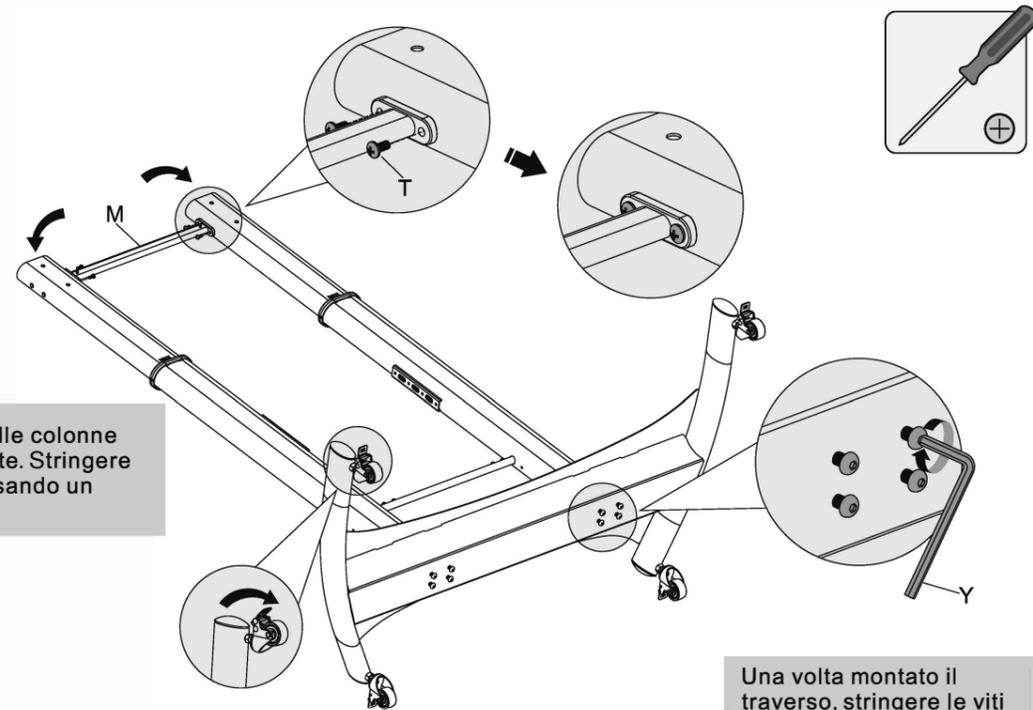

Fissare il traverso alle colonne usando le viti indicate. Stringere le viti saldamente usando un cacciavite a stella.


Una volta montato il traverso, stringere le viti inferiori usando la chiave a brugola

6. Installazione della piastra universale

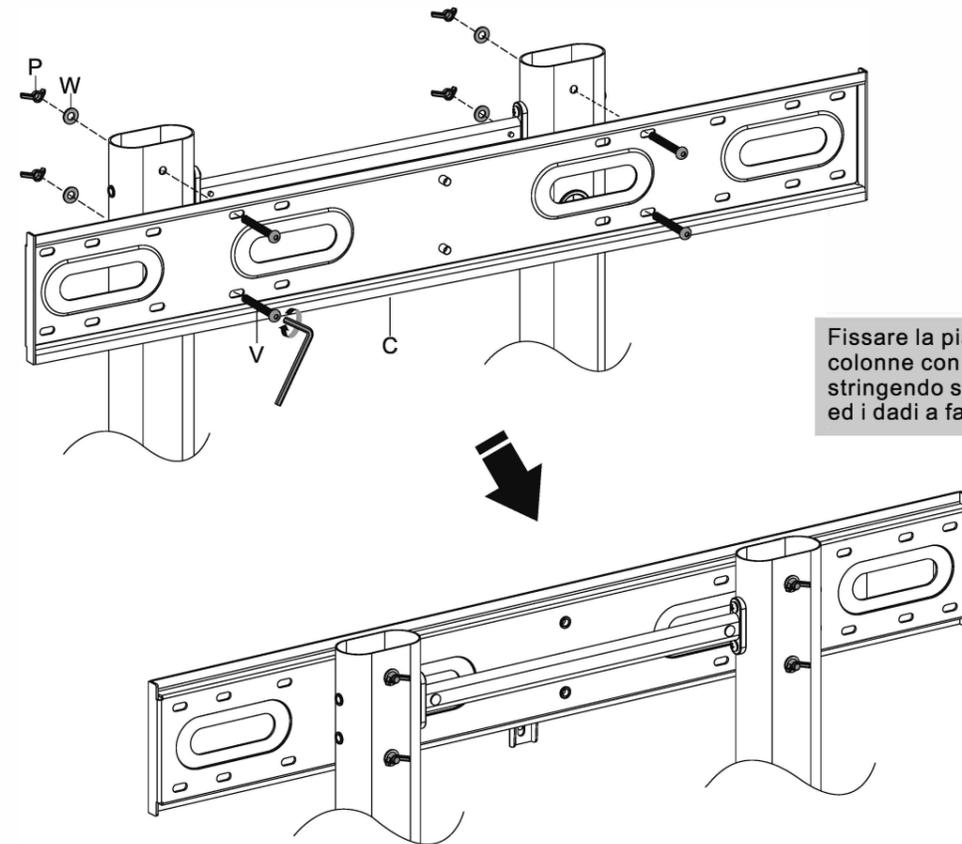


Fissare la piastra universale alle colonne con le viti corrispondenti, stringendo saldamente le rondelle ed i dadi a farfalla.

7. Regolazioni


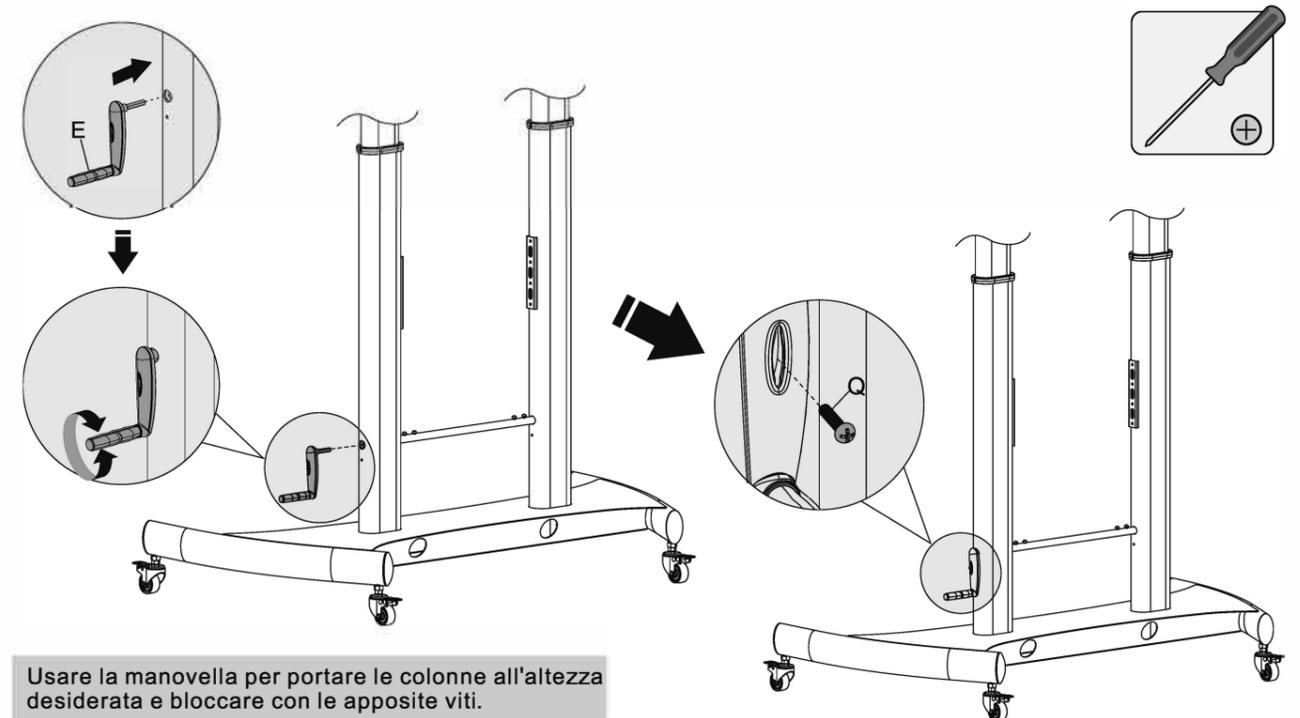


Usare la manovella per portare le colonne all'altezza desiderata e bloccare con le apposite viti.

8. Installazione delle staffe


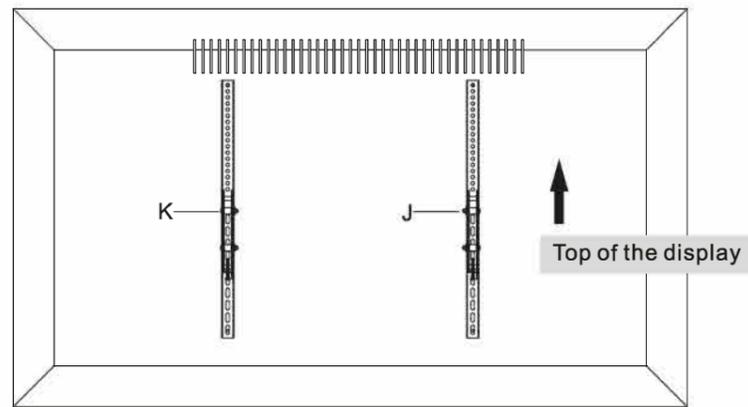


8a. Schermi con parte posteriore regolabile

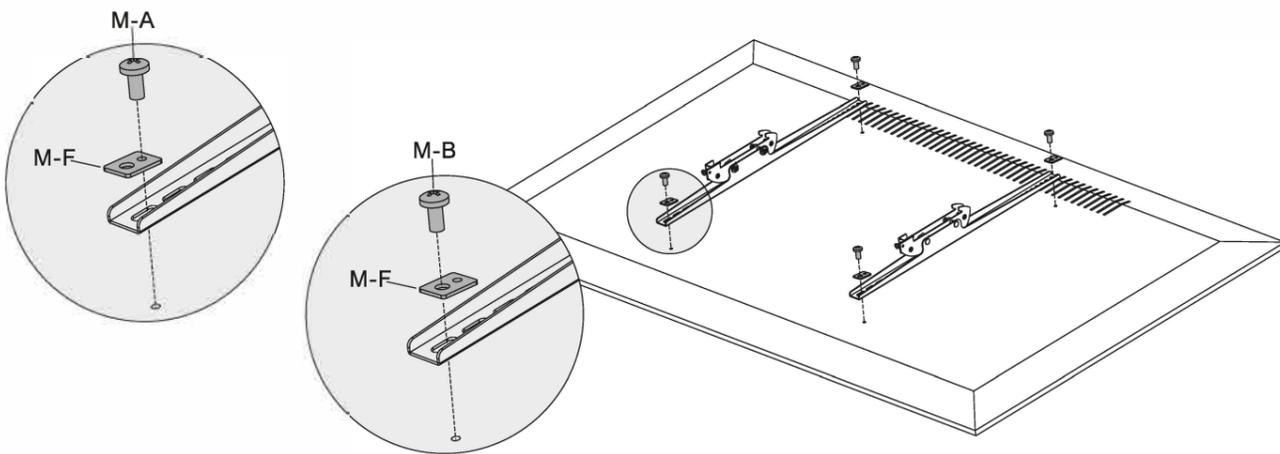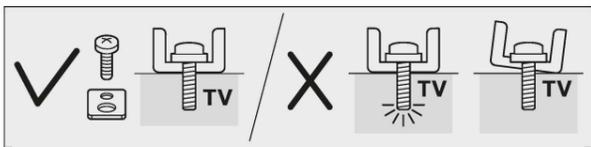

M-A			M-B		
M-F					

8b. Schermi con parte posteriore irregolare

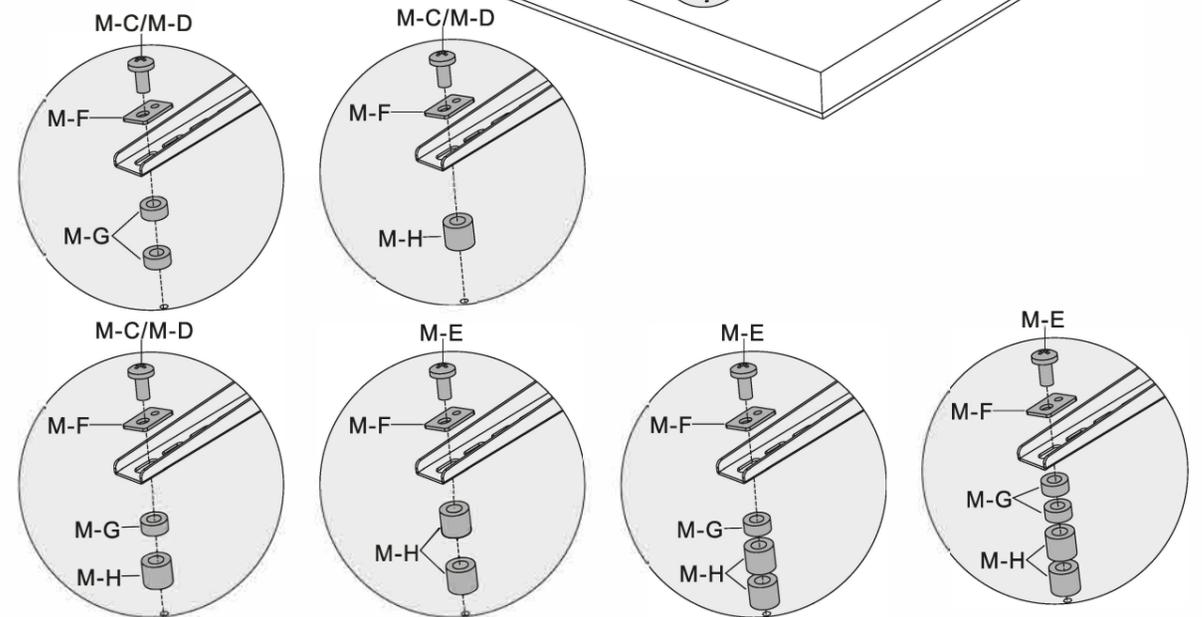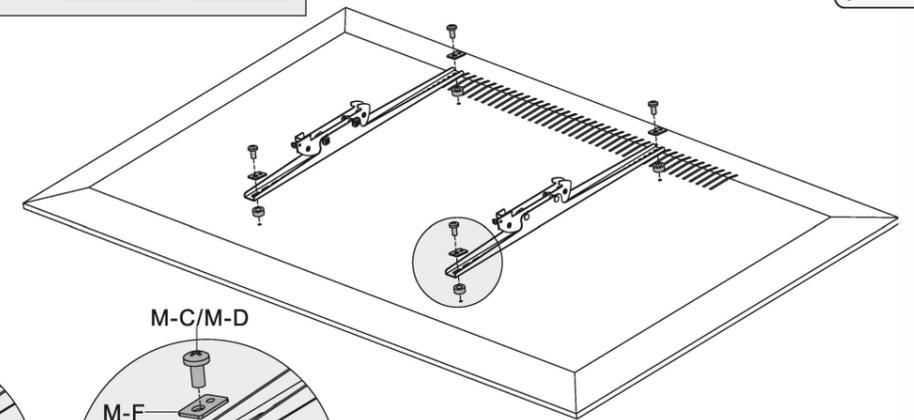


M-C			M-D		
M-E			M-F		
M-G			M-H		

Nota: Scegliete viti, rondelle e distanziali corretti in base al tipo di schermo da montare.
 • Posizionare gli adattatori il più vicino possibile al centro dello schermo.
 • Avvitare gli adattatori allo schermo.


Non stringete gli adattatori con forza eccessiva

9. Fissaggio del monitor alla piastra

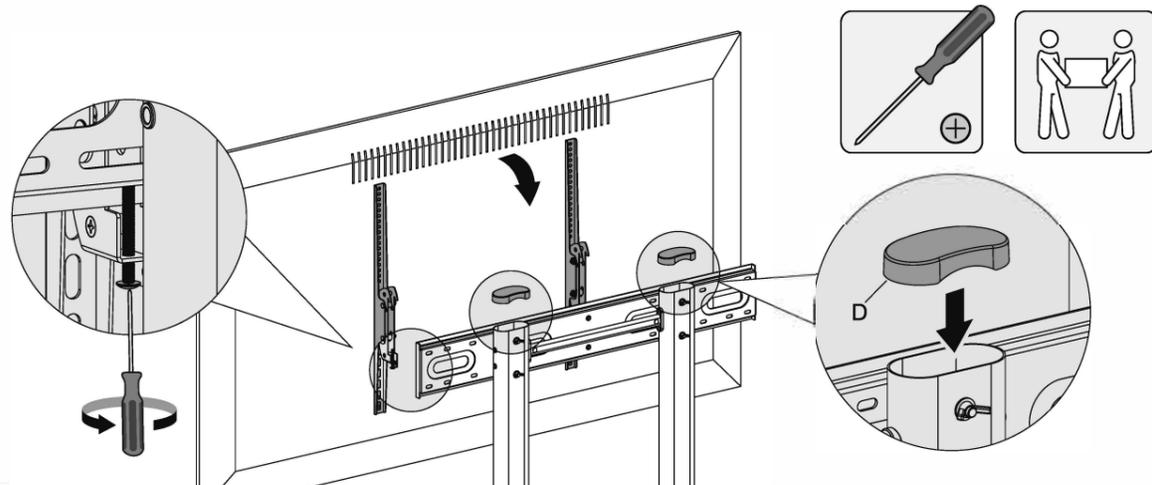


- Agganciare il monitor alla piastra universale
- Stringere le viti inferiori per mettere in sicurezza il monitor **IMPORTANTE**: **IMPORTANTE**: Assicurarsi che il monitor sia montato correttamente e che le viti siano strette con forza


10. Installazione della mensola per videocamera

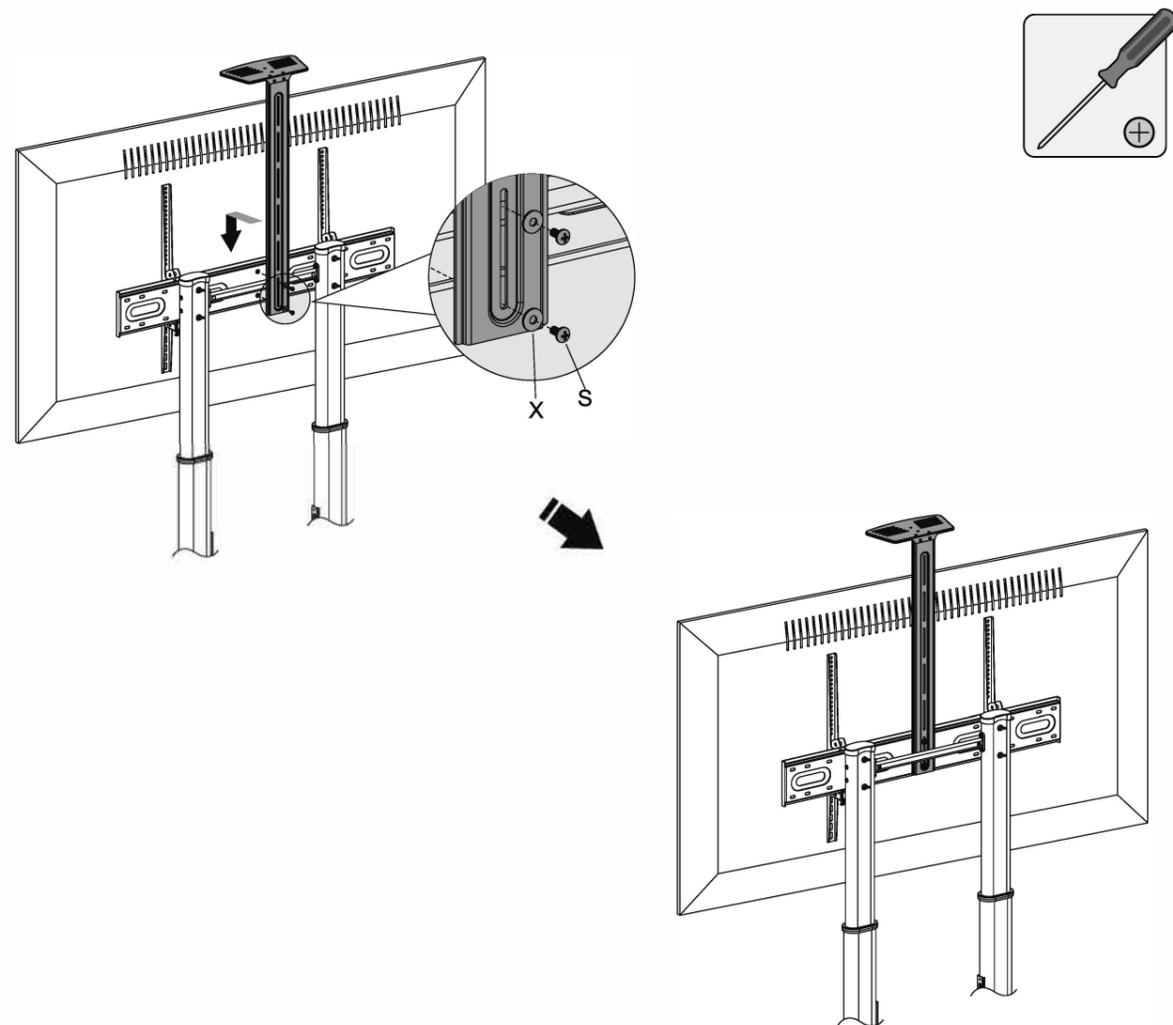

11. Installazione della mensola porta DVD

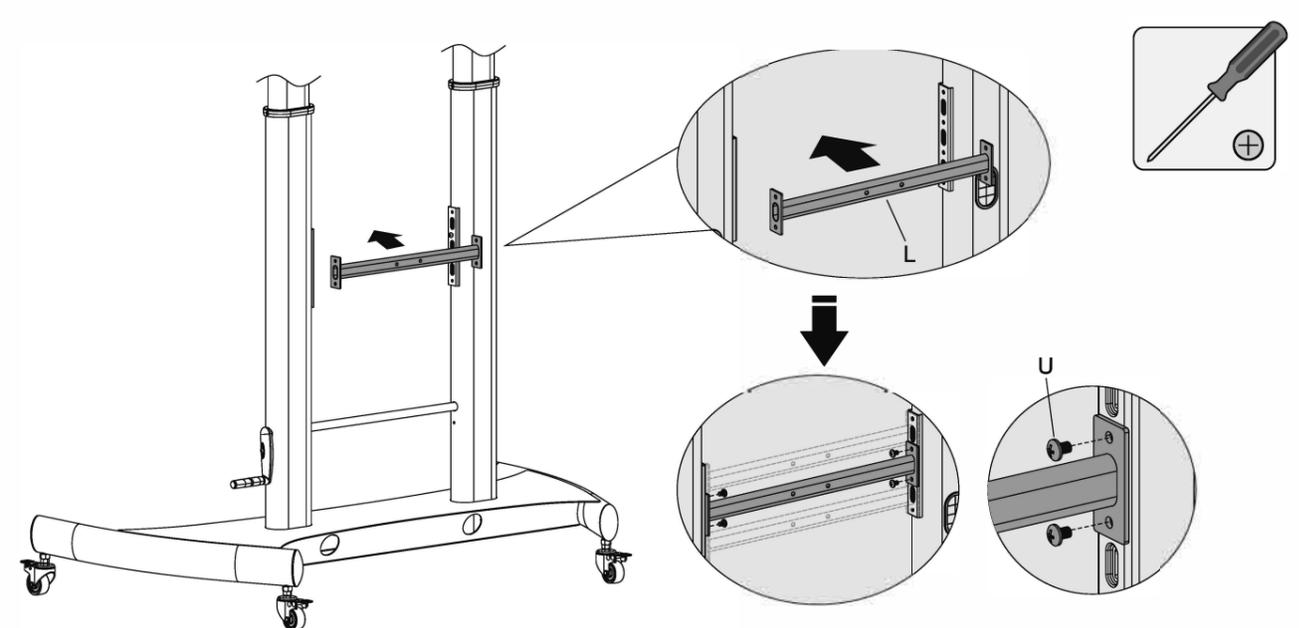

Fissare la barra di supporto alle colonne all'altezza desiderata usando le viti apposite.

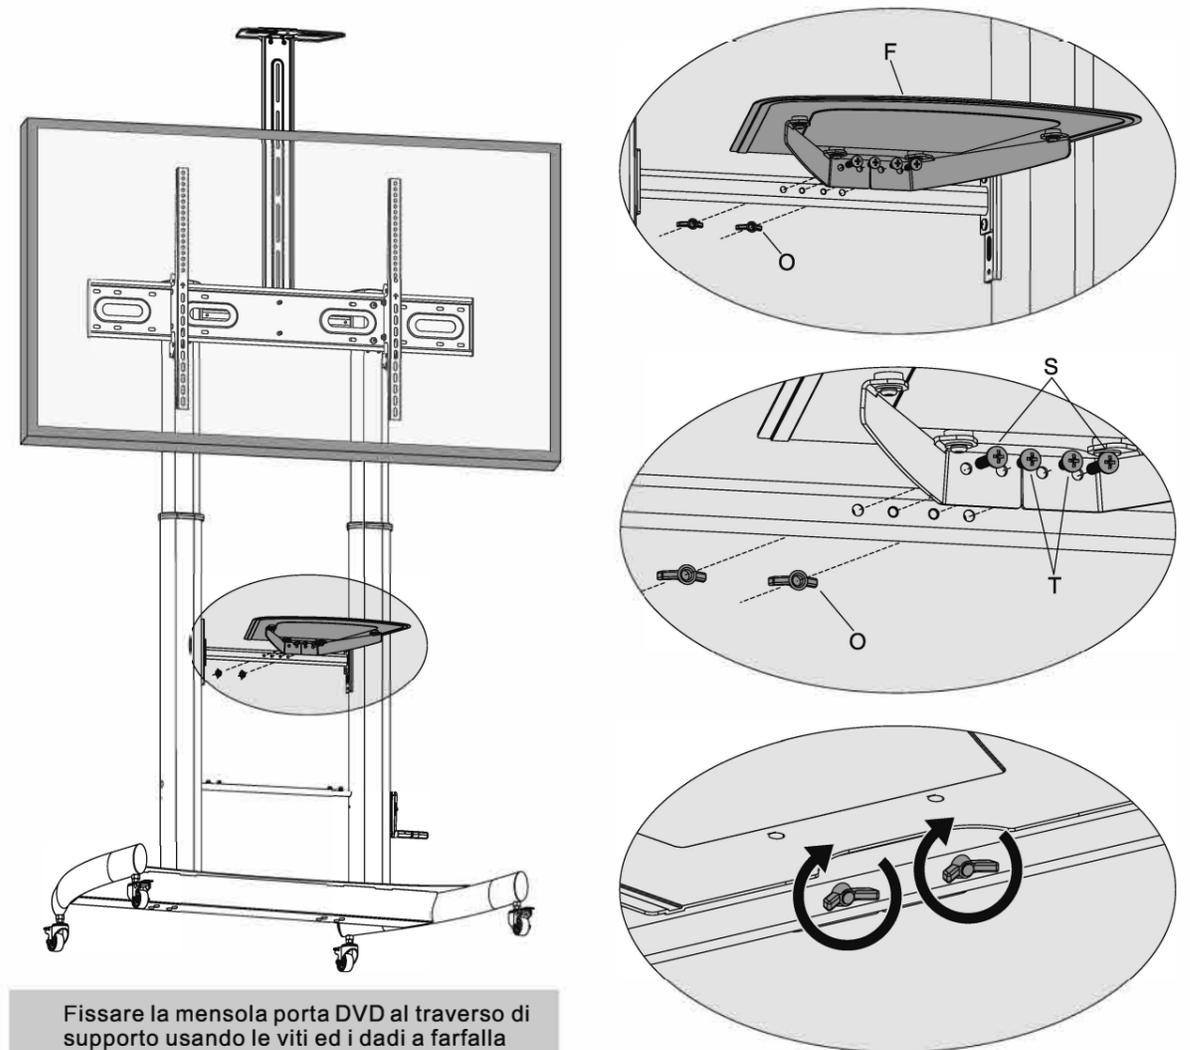

Fissare la mensola porta DVD al traverso di supporto usando le viti ed i dadi a farfalla appropriati, stringendo entrambi.