

SCHERMI PER PROIEZIONE DesignPRO TENSIONED

schermi motorizzati con sistema di tensionamento laterale

Schermi da proiezione motorizzati DesignPRO TENSIONED: eleganti, silenziosi, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi genere di ambiente, tanto domestico quanto lavorativo. Il sistema di tensionamento laterale è costituito da cavi elastici che, passando per le asole, creano una curvatura laterale della superficie, funzionale anche a preservare l'avvolgimento da possibili pieghe nonostante la presenza delle asole.


Caratteristiche tecniche

- **Schermi** realizzati con le tele da proiezione SOFT MATT WHITE e HIGH CONTRAST MATT GREY
 - **Disponibili** nei formati video 4:3 e HDTV 16:9, forniti con **bordi neri perimetrali da 5 cm** ed un **extra drop nero superiore** variabile a seconda del formato scelto: la bordatura perimetrale nera aumenta la definizione dell'immagine proiettata sullo schermo
 - **Discesa del telo da proiezione** dalla parte **posteriore del cassonetto**
 - **Sistema di tensionamento laterale** tramite cavi elastici resistenti e di elevata qualità che passano attraverso le asole presenti ai lati della tela partendo dalle estremità del fondale e creando un arco laterale che preserva la fase di avvolgimento dal rischio di pieghe, nonostante la presenza delle asole laterali
 - **Cassonetto in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche** in colore **bianco RAL 9010** con nervature sul lato posteriore atte all'aggancio delle **staffe di fissaggio**
 - **Tubo interno di avvolgimento del telo** in alluminio anodizzato argento entro il quale è incorporato il motore elettrico su speciali antivibranti in gomma
 - **Motore elettrico di comando monofase**, marchio IMQ, CE, **garanzia 5 anni** dalla data di acquisto, alimentazione 200V - 50Hz, assorbimento 0,5A, grado di protezione IP 44, 17 giri al minuto; nella versione di serie il motore è montato a **destra**
 - **In dotazione, invertitore elettrico salita / discesa** del telo montato sul cavo di alimentazione
 - **Regolazione del fine corsa**, salita e discesa del telo, già effettuata in fase di produzione, possibilità di effettuare regolazioni diverse se necessario. Lo schermo può essere anche fermato ad altezze intermedie agendo sull'invertitore elettrico
 - **Testate di chiusura del cassonetto in materiale plastico antiurto** in colore grigio RAL 7035
 - **Staffe di sospensione**, in dotazione, a posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto, realizzate in acciaio **verniciate a polveri epossidiche** in colore **bianco RAL 9010**, per installazione a parete o a soffitto, mediante idonei tasselli ad espansione
- 
- **Fondale di chiusura** dalla piacevole forma triangolare a goccia di colore **bianco**
 - **Robusta confezione** singola in doppio cartone tipo vulcano
 - **Prodotto certificato CE**, garanzia totale **12 mesi** alle condizioni indicate sul manuale di uso e manutenzione
 - **Accessori a richiesta:** kit di automazione composto da testata con ricevente radio integrata, interruttore manuale via cavo RJ11, trigger per il proiettore, radiocomando con puntatore laser, cavo RS485 per la programmazione in ambiente domotico



SCHERMI PER PROIEZIONE DesignPRO TENSIONED

schermi motorizzati con sistema di tensionamento laterale

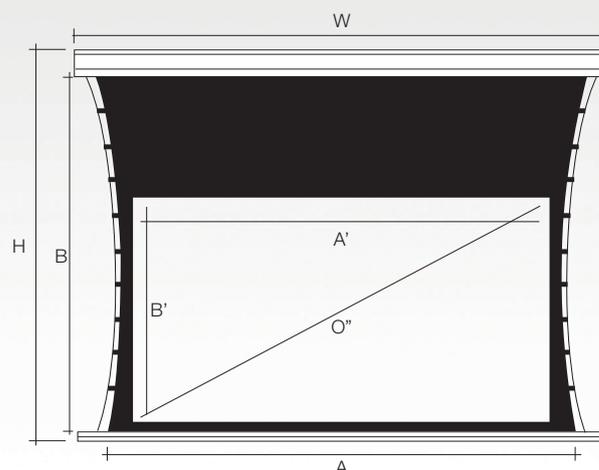

Sopra e a sinistra, dettagli del sistema di tensionamento e del cassonetto.
Sotto, kit di automazione: da sinistra, testata con ricevente radio integrata (esterno/interno), interruttore manuale via cavo RJ11, trigger per il proiettore, radiocomando, cavo RS485 per la programmazione in ambiente domotico



TELA/CODICE		NOME SCHERMO	UTILE DI PROIEZIONE (A'x B'/O")	INGOMBRO TOTALE (WxHxD)	INGOMBRO CASSONETTO	INGOMBRO CONTRAPPESO	DROP	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
SOFT MATT WHITE	HiC MATT GREY									
SCHERMI PER PROIEZIONE "DesignPRO TENSIONED" FORMATO VIDEO 4:3										
662984	-	DesignPRO TENSIONED 100"	203x152/100"	255x215,5x10,5	255x11x10,5	243x4,5x1,5	44	20x16x270	18	21
663884	-	DesignPRO TENSIONED 120"	244x183/120"	296x249,5x10,5	296x11x10,5	284x4,5x1,5	44	20x16x300	20	23
667684	-	DesignPRO TENSIONED 150"	305x229/150"	357x246,5x10,5	357x11x10,5	345x4,5x1,5	44	20x16x332	23	28
SCHERMI PER PROIEZIONE "DesignPRO TENSIONED" FORMATO HDTV 16:9										
662384	662354	DesignPRO TENSIONED HD84"	186x105/84"	238x188,5x10,5	238x11x10,5	226x4,5x1,5	64	20x16x253	16	19,3
663184	663154	DesignPRO TENSIONED HD92"	203x115/92"	255x198,5x10,5	255x11x10,5	243x4,5x1,5	64	20x16x269	18	20,6
663484	663454	DesignPRO TENSIONED HD100"	221x125/100"	273x208,5x10,5	273x11x10,5	261x4,5x1,5	64	20x16x288	20	22
663584	663554	DesignPRO TENSIONED HD106"	234x132/106"	286x215,5x10,5	286x11x10,5	274x4,5x1,5	64	20x16x299	21	22,9
663984	663954	DesignPRO TENSIONED HD120"	265x149/120"	317x232,5x10,5	317x11x10,5	305x4,5x1,5	64	20x16x332	23	25
667384	667354	DesignPRO TENSIONED HD135"	298x168/135"	350x251,5x10,5	350x11x10,5	338x4,5x1,5	64	20x16x366	25	27,5
ACCESSORI E RICAMBI										
660015	KIT AUTOMAZIONE (testata con ricevente radio integrata, interruttore manuale via cavo RJ11, trigger per il proiettore, radiocomando, cavo RS485 per la programmazione in ambiente domotico)								2,4	3,4

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")