

Monitor Interattivo 65" Wi-Fi

50 tocchi contemporanei LED ULTRA HD

Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi | Microfono integrato
Speaker 15Wx2+20Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale
Licenza Bytello Share inclusa | USB Type-C Full-Link 100W


HX6510

MONITOR INTERATTIVO 65" Wi-Fi

Google EDLA  **Android 13** 

65" 75" 86"

5 Anni
Garanzia




Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.

Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo integrati 15Wx2 e 20Wx2
Potenza complessiva di 30W + 40W




4x HDMI IN, 1x USB Type-C Full-Link 100W, 1x USB Type-C Full-Link 15W, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)



Processore Octa Core A76x4+A55x4
8GB RAM, 128GB ROM
Slot compatibile OPS Standard

Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07B incluso




Software Touch Display+
Bytello Share
Licenza perpetua

Codice HX6510		
DISPLAY	Illuminazione	Direct type LED
	Qualità	Grado A
	Area Display	142,8 × 80,3 cm
	Diagonale	65"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1.07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	560 cd/m² - 600 cd/m²
	Contrasto	6.000:1
	Angolo di visuale	178°
	Frequenza di aggiornamento	60Hz
	Tempo di risposta	≤1ms
	Sensori	Luce ambientale
TOUCH	Technologia Touch	Matrice ad infrarossi
	Driver	HID
	Tocchi simultanei	Fino a 50 (Windows, Android e Mac OS)
	Strumenti input	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo
	Dimensioni oggetto	≤1.6 mm
	Tempo di risposta	≤1.3 ms
	Precisione	±0.5 mm (area touch superiore al 90%)
	Risoluzione Input	32768×32768
DATI TECNICI	Superficie	Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7
	Dimensioni esterne	1488×908×86 mm (L x H x P)
	Peso netto	38,67 Kg
	VESA	600×400 mm

INTERFACCIA	Input	4x HDMI IN (2x frontale), 1x USB Type-C Full-Link 100W (frontale), 1x USB Type-C Full-Link 15W (laterale), 4x USB 3.0 (2x frontali), 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
	Output	1x HDMI OUT, 1x USB Type-C OUT, 1x Audio OUT, 1x SPDIF
	Connettività	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot
	Microfono	Array di microfoni incorporato x8 (distanza di ripresa max 10 m)
	Potenza speaker	2×15W+2×20W
	Slot OPS	Compatibile con OPS Standard 80 Pin
	Versione sistema	Android 13
ANDROID OS	Applicazioni compatibili	GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype
	Installazione di app	Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema (funzione disattivabile)
	CPU	Octa Core A76×4+A55×4
	GPU	Mali-G610 MP4
	RAM	8 GB
	SSD	128 GB
ENERGIA	Consumo massimo	415W
	Consumo Standbay	≤0.5W
	Tempo di vita	≥60.000 ore
	Operatività	24/7
ACCESSORI	Contenuto confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse), 1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete
	Software incluso	Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows), BytelloClass (Android)
Certificazioni		Garanzia
EnergyStar**, ROhs, CE, SGS***, EDLA		5 anni on center
Lingue Supportate		Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco, Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese, Giapponese, Lituano

Condizioni ambientali di utilizzo				
Temperatura operativa	Umidità operativa	Temperature di stoccaggio	Umidità di stoccaggio	Altitudine
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	inferiore a 5000 metri

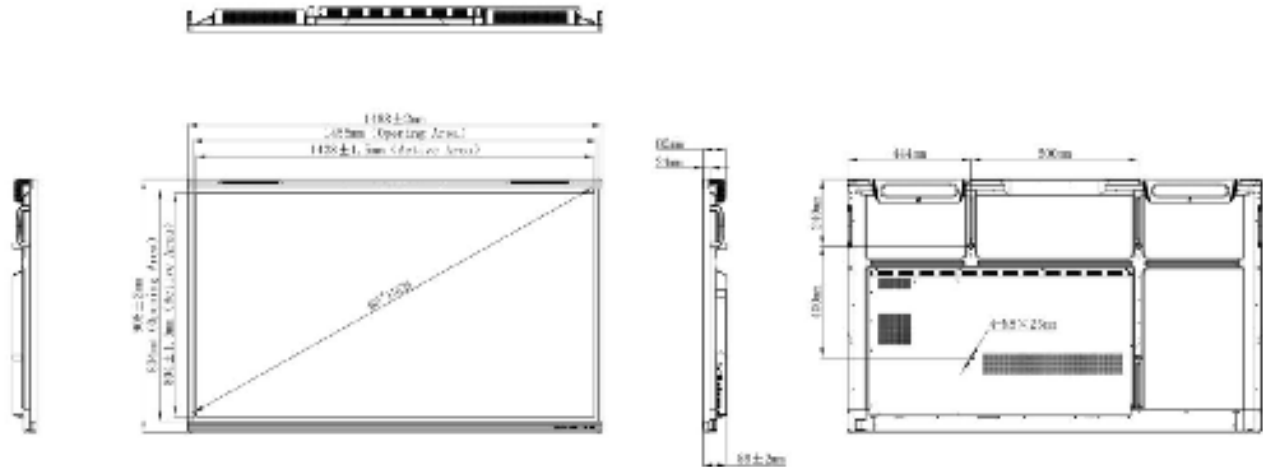

** Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana
*** Trattamento esclusivo dei materiali - Evita la proliferazione di germi e batteri comuni



www.HELGI-europe.com

HELGI Europe

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com

#24042025HX6510_IT

Dealer