

## OmniVR6 C12

Trolley di ricarica per 6 set  
di dispositivi VR e 12 controller

Sistema di raffreddamento | Ricarica multipla | Portatile

## HOMTRVR6C12



79 x 59 x 36 cm

**3** Anni  
Garanzia



 **VIVE FOCUS 3**



 **PICO** 3Pro | 3Pro Eye



 **Meta Quest** 2 | 3 | 3s | PRO




 **Vision Pro**

Prodotto compatibile

# Alloggiamento e ricarica

Visori e controller

- Spazio interno modulato in schiuma per 6 visori e 12 controller
- Vano elettrico interno
- Guscio eterno resistente agli urti
- Ventola integrata per il sistema di raffreddamento automatico
- Indicatore visivo LED per mostrare lo stato di ricarica
- Facile da trasportare tramite maniglie ergonomiche e ruote
- Completamente sicuro grazie alla protezione della messa a terra.

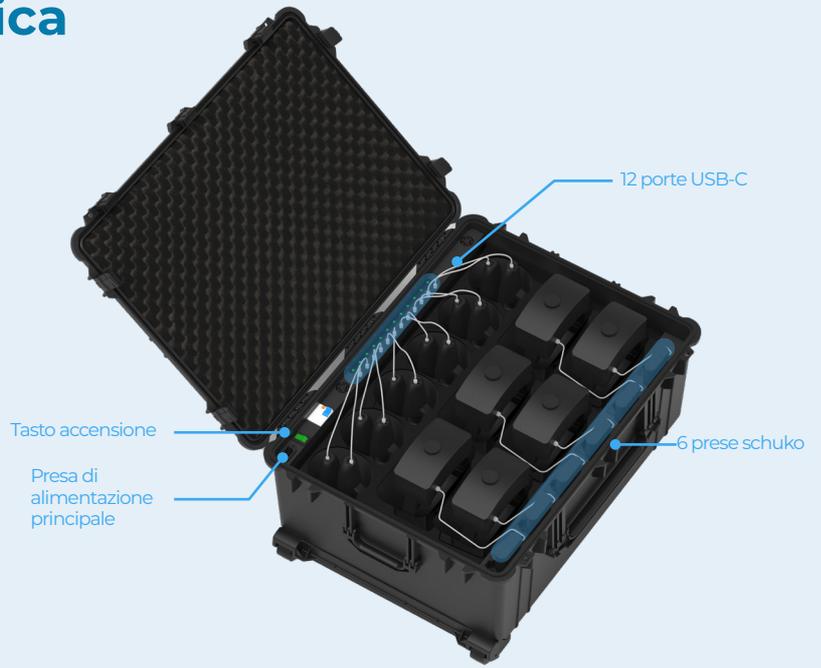

**INTEGRATA**  
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO



RICARICA FINO A 6 VISORI



RICARICA FINO A 12 CONTROLLER

Codice HOMTRVR6C12		
PESO E DIMENSIONI	Dimensione esterne	79x59,5x36,5 (L X P X H)
	Dimensione dell'imballaggio	81,0x60,5x38 (L X P X H)
	Alloggiamento visori	20x12x28 (L X P X H)
	Peso netto	22kg
	Peso lordo	24kg
ENERGIA	Input	110V, 13A, 60Hz o 220V, 10A, 50Hz
	Output	DC: 5.0V, 2.4A; 9.0V, 2A; AC: 110V, 13A, 60Hz
	Consumo massimo	1430W
ACCESSORI	Contenuto imballo	1 x Manuale d'uso 1 x Certificato di qualità. 1 x Cavo di alimentazione 12 x Cavi di ricarica USB-C

DATI TECNICI	Alloggiamento per la ricarica	6 visori, 12 controller
	Materiali principali	PP+SPCC+EVA
	Ruote	2
	Protezioni elettriche	Protezione da sovratensione, Messa a terra, Protezione da sovraccarico, Protezione da sovracorrente, Protezione da cortocircuito, Protezione contro gli sbalzi di tensione, Protezione dalla dispersione, Protezione di isolamento
	Ventole	1 con controllo della temperatura
	Interruttori	1
	Prese alimentazione	1
	Indicatori led	12
Certificazioni		Garanzia
Rohs, CE, IP67		3 anni on center

MODELLI COMPATIBILI	<b>PICO</b> PICO NEO 3 Pro PICO NEO 3 Pro Eye	<b>Meta Quest</b> 2 3 3s PRO	<b>Apple Vision Pro</b>	<b>VIVE FOCUS</b> 3

CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO	Temperatura operativa	0°C ~ +45°C	Umidità operativa	20%~80%	Temperatura di stoccaggio	0°C ~ +45°C



[www.HELGI-europe.com](http://www.HELGI-europe.com)

**HELGI Europe**  
education@helgi-europe.com  
business@helgi-europe.com

#27032025HOMTRVR6C12\_IT

Dealer