



ARIASANIX®

ARIASANIX UV-C WAVE

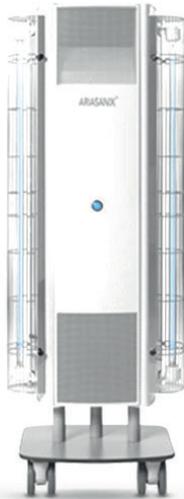

Made in Italy



EFFICACIA SU
COVID-19



TECNOLOGIA
FOTOCATALITICA



TECNOLOGIA
CERTIFICATA




GARANZIA
5 ANNI

SANIFICAZIONE ARIA 24/24 MASSIMA POTENZA CON UV-C E FOTOCATALISI

Ariasanix UV-C WAVE è progettato per fornire una profonda e continua decontaminazione dell'aria indoor in qualsiasi tipo di ambiente. La grande potenza germicida di UV-C WAVE, con efficacia testata su tutti i microrganismi come batteri e virus, incluso SARS-COV-2 aerosolizzato, è potenziata dalla camera germicida interna e dall'innovativo filtro TIOX® al biossido di titanio nanostrutturato e polveri d'argento in grado di degradare gli inquinanti organici ed inorganici (SOV, VOC composti organici volatili e NOx, ossidi d'azoto) prodotti dall'attività umana.

- ▶ Trattamento ecologico dell'aria fino a 180 m³/h
- ▶ Camera germicida in speciale alluminio a specchio che permette di ottimizzare al massimo la potenza UV-C
- ▶ Continuità del trattamento 24/24 anche in presenza di persone senza controindicazioni
- ▶ Elimina Batteri, Virus, Funghi, Spore, Muffe ed Acari distruggendone il DNA e inibendone la riproduzione e proliferazione
- ▶ Efficacia certificata in laboratorio: inattivazione dei virus nell'aria fino al 99,99%
- ▶ Efficacia testata contro virus SARS-COV-2 aerosolizzato fino al 99,97%
- ▶ Basso consumo e manutenzione limitata al cambio lampade (≤ 18.000 ore di vita della lampada)
- ▶ Ideale per aule scolastiche, settore sanitario, aziende, hotel, ristoranti, uffici, centri sportivi e per più tipologie di spazi indoor. Installazione semplice e rapida.

DISEGNO TECNICO

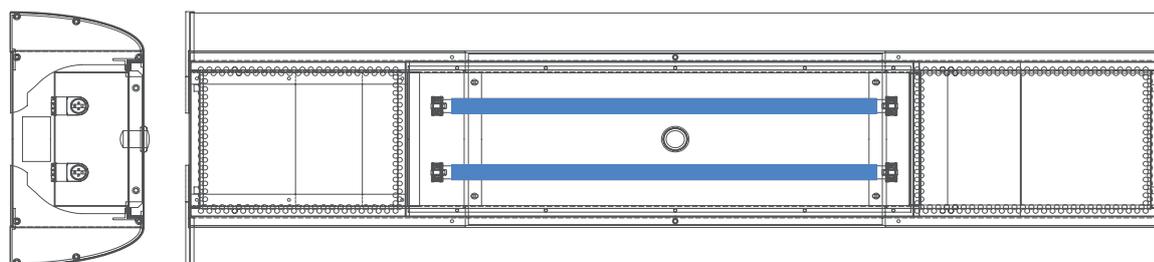

DURATA LAMPADA (ore)*	CONSUMO TOTALE	ALIMENTAZIONE	POTENZA LAMPADA	DIMENSIONI (LxHxP)	FLUSSO ARIA (volume dell'aria trattato in un'ora)	GRADO DI PROTEZIONE
≤ 18.000	220W	220-240V 50/60 Hz	2 x 95W	1040x 320x130mm	fino a 180 m ³ /h	IP20

CARATTERISTICHE

- Corpo in estruso di alluminio laccato e verniciato a polveri epossidiche
- Alloggiati all'interno camera germicida a specchio, n. 2 lampade UV-C e filtro TIOX
- Lampada UV-C selettiva a 253.7 nm. (2x95 W) ad alto rendimento ed alta potenza, ozone-free per utilizzo in presenza di persone
- Ventilatore silenzioso (45 db)
- Microinterruttore di sicurezza: consente lo spegnimento delle lampade in caso di apertura da parte del personale addetto al cambio lampada

APPLICAZIONI

- Installazione orizzontale a parete
- Applicazione a pavimento con KIT dedicato
- Cavo di lunghezza 3 metri con spina
- Idoneo per installazioni in classe 1 - aree protette

CERTIFICAZIONI

- Rispetto della Norma ISO 15858 per la sicurezza dei dispositivi con lampade UV-C
- Rispetto della norma ISO 15714 che accerta la dose UV-C emessa e necessaria
- Marchio CE (LVD 73/23 - EMC 89/336 - MD 93/42), ISO 60335-1-2
- Efficacia Testata da Università di Siena
- Efficacia testata da INNOVATIVE BIOANALYSIS INC. (California) contro il virus SARS-COV-2 aerosolizzato
- Certificazione rilasciata da laboratori accreditati dal Ministero della Sanità (SINAL)