



Vedi ogni dettaglio in modo estremamente nitido

Telecamera professionale per videoconferenze, USB 3.1, per sale conferenze di medie e grandi dimensioni

Il dispositivo CAM520 Pro è dotato di uno zoom totale 18X di alta classe che consente di visualizzare ogni dettaglio con un elevatissimo livello di qualità. Inoltre, le tecnologie di tendenza come AVER SmartFrame, Sony True WDR e lo streaming video IP offrono alle aziende un'esperienza di riunione professionale.



FULL HD 1080P



SMARTFRAME



VEDI OGNI DETTAGLIO



SONY TRUE WDR

CAM520 Pro

PRODUCT SPECIFICATIONS

– CAM520 Pro

Telecamera professionale per videoconferenze,
USB 3.1, per sale conferenze di medie
e grandi dimensioni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità CAM520 Pro
- Telecomando
- Cavo USB 3.1 da tipo B a tipo A (lunghezza: 3 m)
- Adattatore di alimentazione (lunghezza: 3 m)
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia
- Staffa di montaggio a parete
- Vite treppiede da 1/4"
- Cavo HDMI (lunghezza: 3 m)
- Mini DIN9 to RS232 adapter**

** Only available for CAM520 Pro(PoE) SKU

*There are two SKUs for CAM520 Pro: CAM520 Pro and CAM520 Pro (PoE). Esistono due SKU per il dispositivo CAM520 Pro: versione CAM520 Pro e versione CAM520 Pro (PoE). Le funzioni HDMI e PoE sono incluse solo per la SKU versione CAM520 Pro (PoE). Invitiamo a contattare i propri agenti di zona per ottenere queste funzionalità.

VIDEOCAMERA

- Sensore Sony da 2M pixel, funziona anche in condizioni di scarsa luminosità; immagini nitide e naturali in condizioni di scarsa luminosità
- Risoluzione: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 at 60, 30, 15fps
- SmartFrame, per la regolazione automatica del Campo visivo, per adattarsi a tutti i partecipanti
- True WDR, fino a 120db: Eccellente tecnologia di compensazione della retroilluminazione per ottimizzare il bilanciamento della luce in condizioni di contrasto elevato
- Zoom: Zoom complessivo 18X (zoom ottico 12X)
- Ampio campo visivo (DFOV): 82°
- Lunghezza focale dell'obiettivo: 3.9 mm (grandangolo) ~ 47.3 mm (teleobiettivo)
- Obiettivo F#: 1.8 (grandangolo) ~ 2.8 (teleobiettivo)
- Specchio, capovolgimento, AE, bilanciamento dei bianchi: override auto/manuale tramite PTZApp
- Distanza minima per la messa a fuoco: 1.5 m
- Fori per viti per treppiede standard e alloggiamento Kensington

DIMENSIONI

- Videocamera: 182x142.7x153 mm/ 1.47 kg
- Telecomando: 200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

CONNETTIVITÀ

- Adattatore di alimentazione da 12 V/2 A.
- Mini DIN9 per connessione ingresso e uscita RS232 (pannello di controllo VSCA e collegamento a margherita delle fotocamere)
- Connettore USB 3.1 di tipo B.
- IP (RJ45)
- HDMI **

** Disponibile solo per SKU versione CAM520 Pro (PoE)

REQUISITO BROWSER PAGINA WEB


- Chrome: versione 76.x o superiore
- Firefox: versione 69 o superior
- Internet Explorer: Non supportato

APPLICAZIONI COMPATIBILI

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts Meet™, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vido, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit


**Le specifiche tecniche potrebbero variare a seconda dei paesi e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Zoom 18X

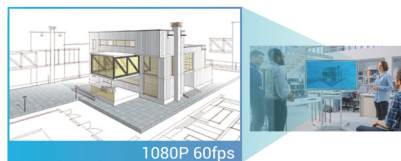

Guarda ogni dettaglio in modo chiaro con uno zoom totale 18X

Migliora la tua comunicazione aggiungendo un dispositivo CAM520 Pro e il suo zoom totale 18X alla tua sala conferenze. Mostra ogni dettaglio del tuo prodotto più complesso ai partecipanti remoti con immagini video più fluide che mai, con una qualità fino a 1080p, qualità 60 fps.

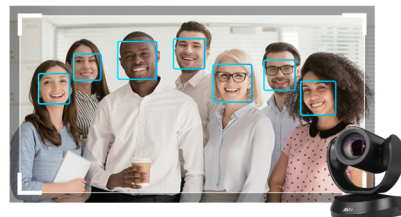

La funzionalità SmartFrame cattura automaticamente tutti

Inizia in modo efficiente una riunione con la CAM520 Pro semplicemente girando la telecamera per attivare il rilevamento facciale. AVer SmartFrame penserà al resto, catturando e adattando automaticamente tutti i partecipanti sullo schermo nel giro di pochi secondi.



Riunioni con qualsiasi tipo di illuminazione, con True WDR

Organizza liberamente le tue riunioni in ambienti con retroilluminazione ad alto contrasto utilizzando CAM520 Pro. Un sensore Sony integrato rende possibile l'uso di True WDR fino a 120 dB per controllare l'esposizione e fornire una chiarezza uniforme.



Controlla in remoto la videocamera e condividi on-line con lo streaming video IP

Condividi contenuti su YouTube o Facebook. Il dispositivo CAM520 Pro fornisce supporto RTSP/RTMP tramite la compatibilità di streaming IP H.264 per lo streaming in diretta; potrai controllare la telecamera in modalità remota oltre che gestire le impostazioni tramite il browser Chrome.

FRONT



H182 x W142.7 x D153 mm

BACK PANEL

CAM520 Pro



USB 3.1, tipo B
RS232 ingresso/uscita

LAN per streaming IP/
accesso remoto
CC 12 V

CAM520 Pro(PoE)



DIP switch
Uscita HDMI
USB 3.1, tipo B

LAN per streaming IP e
Power over Ethernet (PoE)
CC 12 V
RS232 ingresso/uscita



©2020 Aver Information Inc. All rights reserved.
All brands and logos are trademarks of their respective companies.



Distributor/Dealer



LIGRA DS S.R.L.

Via Artigiani 29/31
29020 Vigolzone(PC)
servizioclienti@ligra.it
Ligra.it

