


LEDwall LOKI 1.9

LEDwall da installazione fissa ad elevato refresh rate

Mini LED con Pixel Pitch 1,9 mm
Angolo di visione orizzontale 160° e verticale 140°

HLOKI19-7525


MODULI DA 25 X 25 cm
CABINET DA 75 X 25 cm



Il passo di 1,953 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino.



La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel per una più alta risoluzione.



La luminosità di 700 Nit è ottimizzata per un utilizzo indoor.



Ideale in ambito retail (installazioni in centri commerciali, nelle vetrine di negozi, in locali, pub, discoteche, banche, ristoranti, cinema e teatri) e transport (porti e aeroporti).



La giunzione ad angolo retto dei cabinet aumenta la flessibilità nelle installazioni.




Il sistema di manutenzione frontale si basa su placche magnetiche poste dietro ai moduli che si agganciano al cabinet.

Moduli e cabinet

3 moduli quadrati per un cabinet da 75 x 25 cm

Basato su MiniLED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, il modulo di LOKI 1.9 da 25 x 25 cm garantisce minor distanza fra i singoli pixel per una più alta definizione, soprattutto quando lo si osserva da vicino, ed offre un ampio angolo di visualizzazione di 160° in orizzontale e 140° in verticale. La luminosità di 700 Nit è ottimizzata per un utilizzo indoor.

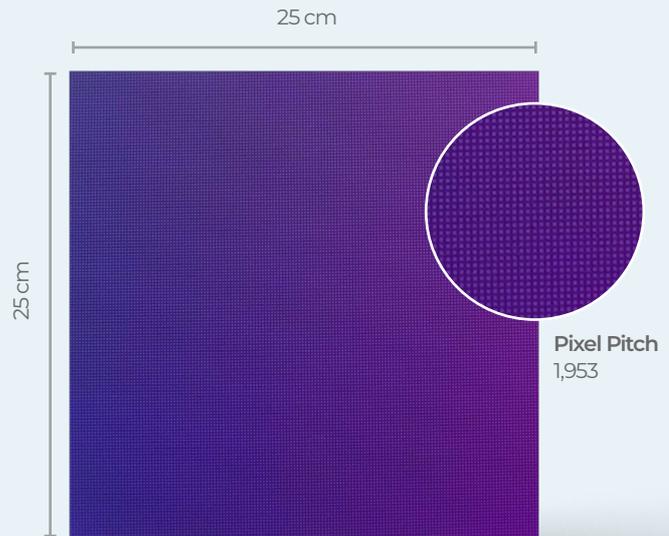


I 3 moduli magnetici si fissano con semplicità sul cabinet che li ospita.

Facilità d'installazione e manutenzione

Moduli LEDwall magnetici e cablaggio minimale ed intuitivo

Il LOKI 1.9 è semplice da installare. Il cabinet si fissa alla parete (o alla struttura di montaggio desiderata) mediante 4 viti e l'area del LEDwall può essere estesa semplicemente affiancando a lato, o sopra, altri cabinet. La perfetta planarità fra i vari cabinet può essere regolata in modo che la superficie complessiva non presenti disomogeneità.

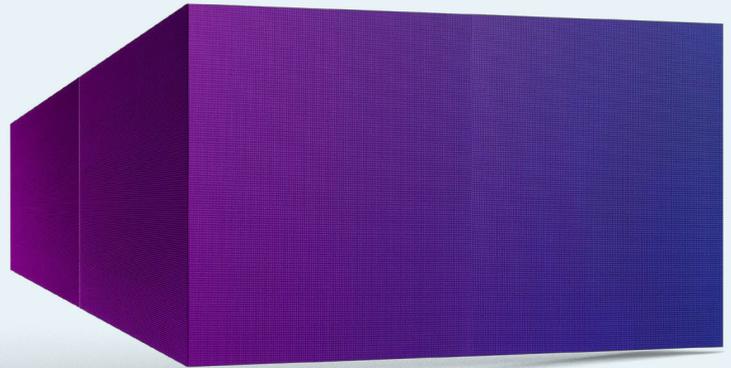

Per completare il montaggio, occorre utilizzare i cavi di rete per l'ingresso del segnale video, i flat cable per collegare i moduli al cabinet e il rilancio delle alimentazioni. I moduli dispongono di piastra magnetica posteriore e quindi si inseriscono facilmente nel cabinet. Per la loro rimozione a seguito di eventuale manutenzione, è sufficiente utilizzare un apposito magnet tool da agganciare ai moduli per rimuoverli.




Risoluzione e dimensioni LEDwall

3 moduli da 128 x 128 pixel cad. per una risoluzione totale del cabinet di 384 x 128 pixel

Il pixel pitch di 1,953 mm permette di ottenere una risoluzione complessiva di 384 x 128 pixel con moduli montati su un cabinet di 75 x 25 x 4,2 cm.

Allinea orizzontalmente i cabinet per coprire l'area che desideri. Per una risoluzione Full HD occorreranno 5 x 9 cabinet, corrispondenti ad un'area di 375 x 225 cm (148" x 89").

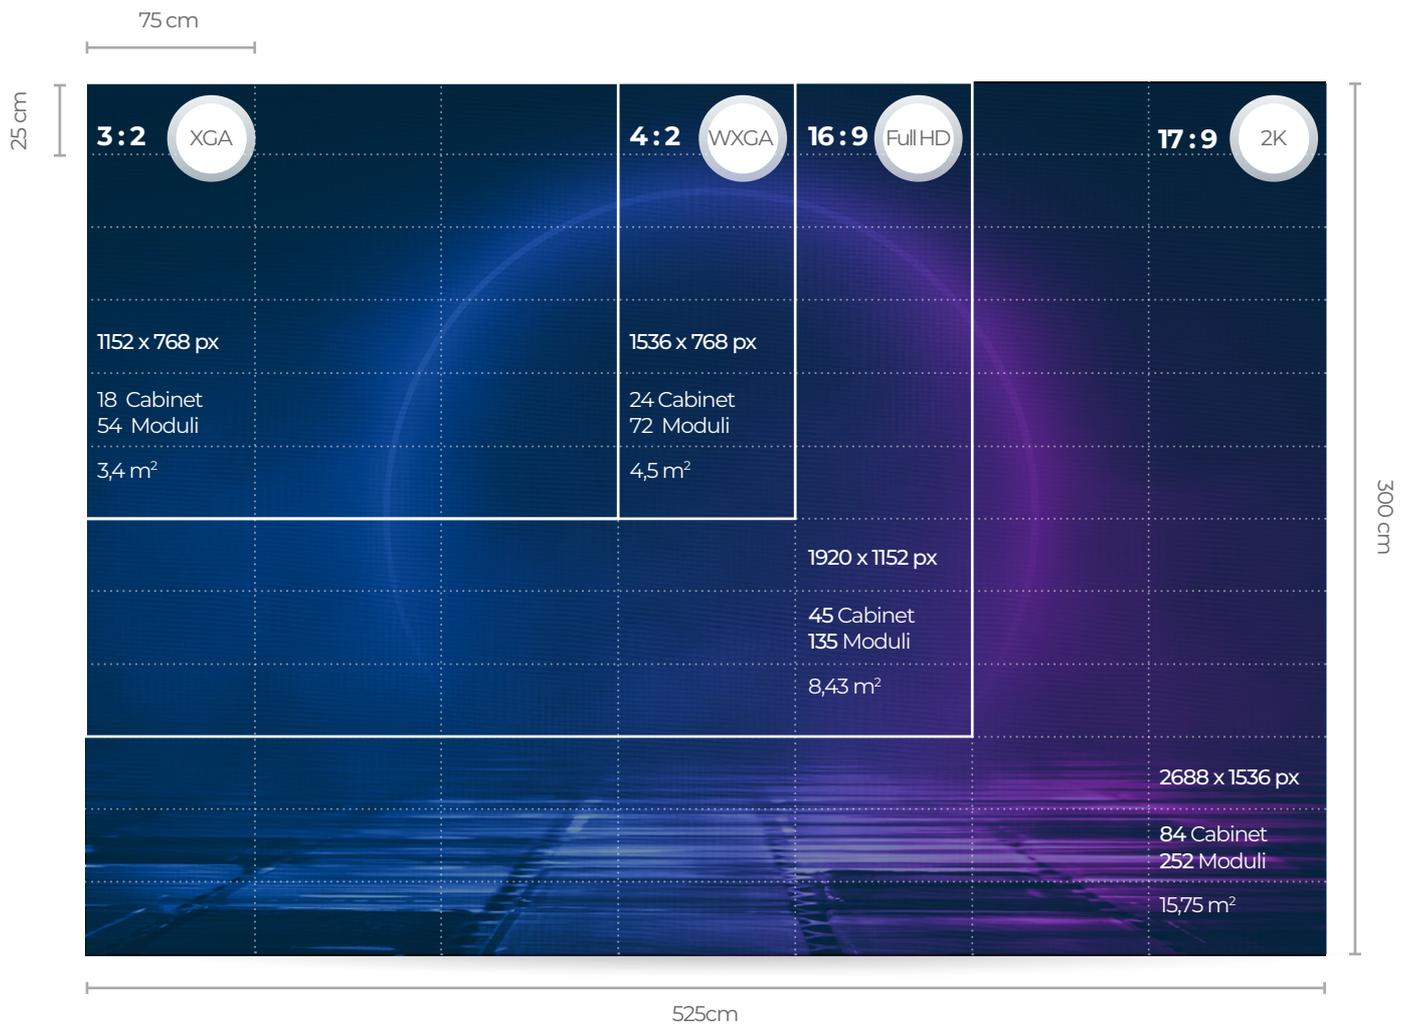


La flessibilità di HELGI LOKI consente di accostare fra loro cabinet HLOKI19-7525 da 75 x 25 cm oppure HLOKI19-10025 da 100 x 25 cm per realizzare LEDwall a sviluppo orizzontale.

Disposizione Orizzontale




Disposizione Orizzontale

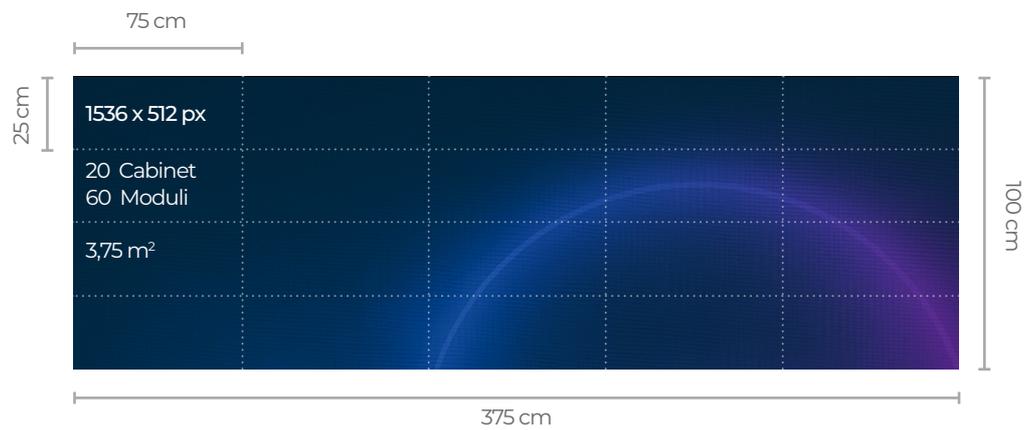


HELGI LOKI offre la flessibilità di poter essere configurato nel modo voluto disponendo uno sopra l'altro i vari cabinet HLOKI19-7525 da 75 x 25 cm per realizzare un LEDwall a sviluppo verticale da 75 cm di larghezza, o accostando più cabinet in funzione delle dimensioni fisiche del LEDwall stesso.

Disposizione Verticale

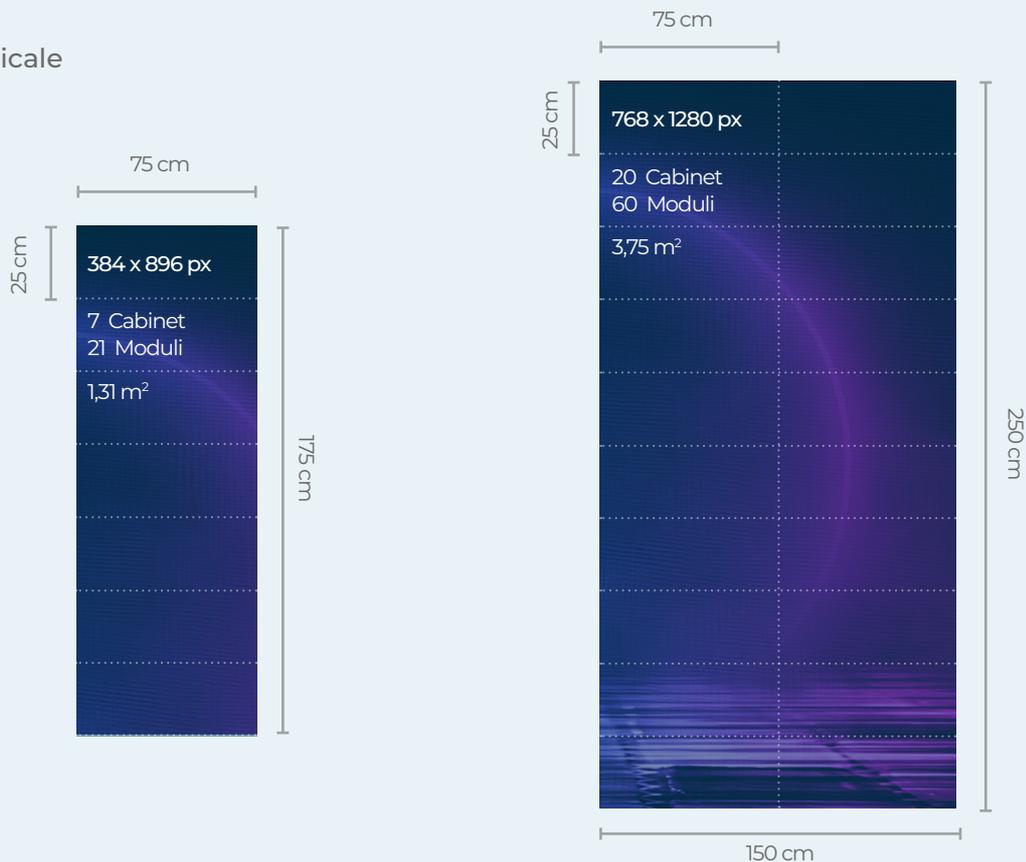


Disposizione con cabinet a 90°

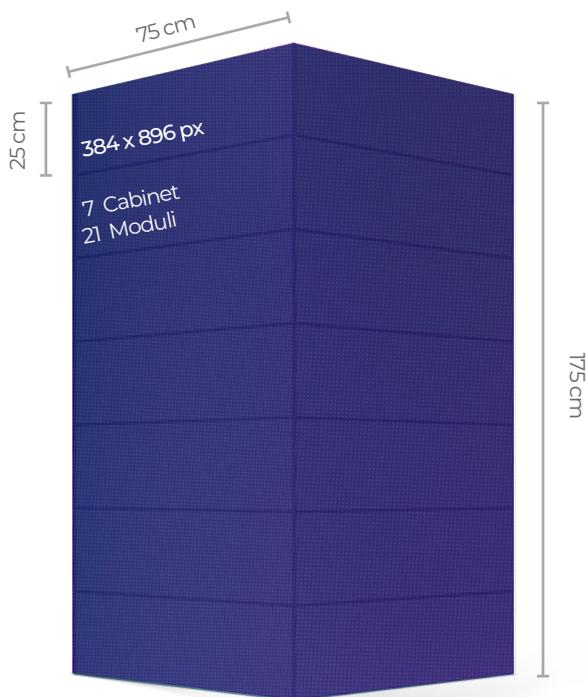

Codice HLOKI19-7525	
Distanza tra i pixel	1,953 mm
Densità dei pixel	262.144 dot/m ²
Tipo di LED	Mini LED/SMD1515
Dimensioni del modulo	25 x 25 cm
Dimensioni del cabinet	75 x 25 x 4,2 cm
Peso del cabinet	4,8 kg
Risoluzione del cabinet	384 x 128 pixel
Angolo di visione orizzontale	160°
Angolo di visione verticale	140°
Disposizione cabinet	Solo orizzontale

Luminosità	700 Nit
Scala di grigi	16 bit
Frequenza di aggiornamento	3,840 Hz
Consumo energetico massimo	536 (W/m ²)
Consumo energetico medio	210 (W/m ²)
Tensione di alimentazione	100-240 Vac
Protezione in ingresso	IP20
Ambiente operativo	Indoor
Contenuto confezione	1 cabinet, 3 moduli, elettronica e sistema di alimentazione a corredo, cavo di alimentazione
LEDwall da 75 x 75 cm	3 cabinet, 9 moduli

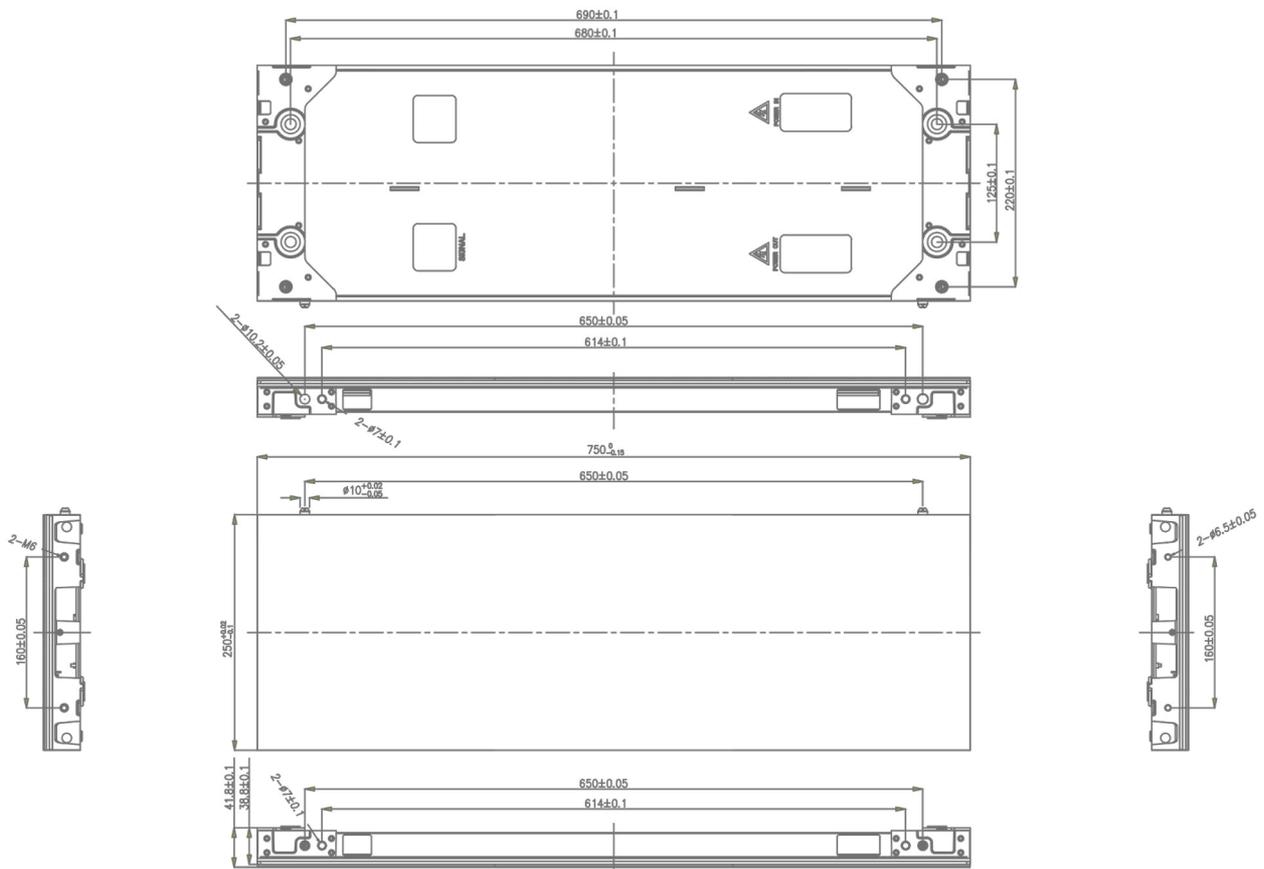



www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#01120HLOK175_IT

Distributor