


Amplificatori di potenza GA46 - GA43 a 4 canali



Amplificatore switching compatto in classe D a 4 canali, ad alta efficienza, con modulo di potenza Powersoft. Progettato per applicazioni che richiedono alte prestazioni, sia per il noleggio che per installazioni permanenti, come touring, grandi auditorium, stadi, parchi a tema e club.

Grazie al design modulare, 3 elementi dell'amplificatore possono entrare in 2 unità rack con un adattatore dedicato.

Dimensioni, peso e finiture

Dimensioni	145 x 90 x 418 mm (5.7 x 3.54 x 16.5 in)
Materiale	Acciaio inossidabile
Colore	Nero 

GA46

Amplificatore di potenza switching da 1500 W su 4 canali


GA43

Amplificatore di potenza da 750 W su 4 canali

Generale	
Tipo	Amplificatore di potenza in Classe D a 4 canali
Potenza d'uscita	4x 1500 W _{peak} @ 4 Ω
Impedenza minima	4 Ω
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Connettori d'ingresso	2x Combo XLR-Jack balanced
Connettori d'uscita	2x NL4 SpeakON
Caratteristiche	Controllo e sintonizzazione a distanza - Ritardo in ingresso e in uscita EQ parametrico in ingresso Filtri parametrici in uscita
Connettori	RJ45 for remote control 2x Combo XLR Input 2x SpeakON Output 1x PowerCon True AC MAINS
Controlli	Volume potentiometer Preset selector Remote control through Powersoft ArmoniaPlus Software
Protezioni	Protezioni termiche (limitazione di potenza - arresto termico), cortocircuito/sovraccarico, protezione alta frequenza stazionaria, limitatore di picco, limitatore RMS, limitatore RMS dipendente dalla frequenza, limitatore clip
Consumo di potenza	500W Rated Load (1/8 Max Output Power)
Tensione di funzionamento	90-240V AC, 50-60 Hz
Peso	3,8 kg

Generale	
Tipo	Amplificatore di potenza in Classe D a 4 canali
Potenza d'uscita	4x 750 W _{peak} @ 4 Ω
Impedenza minima	4 Ω
risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Connettori d'ingresso	2x Combo XLR-Jack balanced
Connettori d'uscita	2x NL4 SpeakON
Caratteristiche	Controllo e sintonizzazione a distanza - Ritardo in ingresso e in uscita EQ parametrico in ingresso Filtri parametrici in uscita
Connettori	RJ45 for remote control 2x Combo XLR Input 2x SpeakON Output 1x PowerCon True AC MAINS
Controlli	Volume potentiometer Preset selector Remote control through Powersoft ArmoniaPlus Software
Protezioni	Protezioni termiche (limitazione di potenza - arresto termico), cortocircuito/sovraccarico, protezione alta frequenza stazionaria, limitatore di picco, limitatore RMS, limitatore RMS dipendente dalla frequenza, limitatore clip
Consumo di potenza	250W Rated Load (1/8 Max Output Power)
Tensione di funzionamento	90-240V AC, 50-60 Hz
Peso	3,6 kg

Rear panel

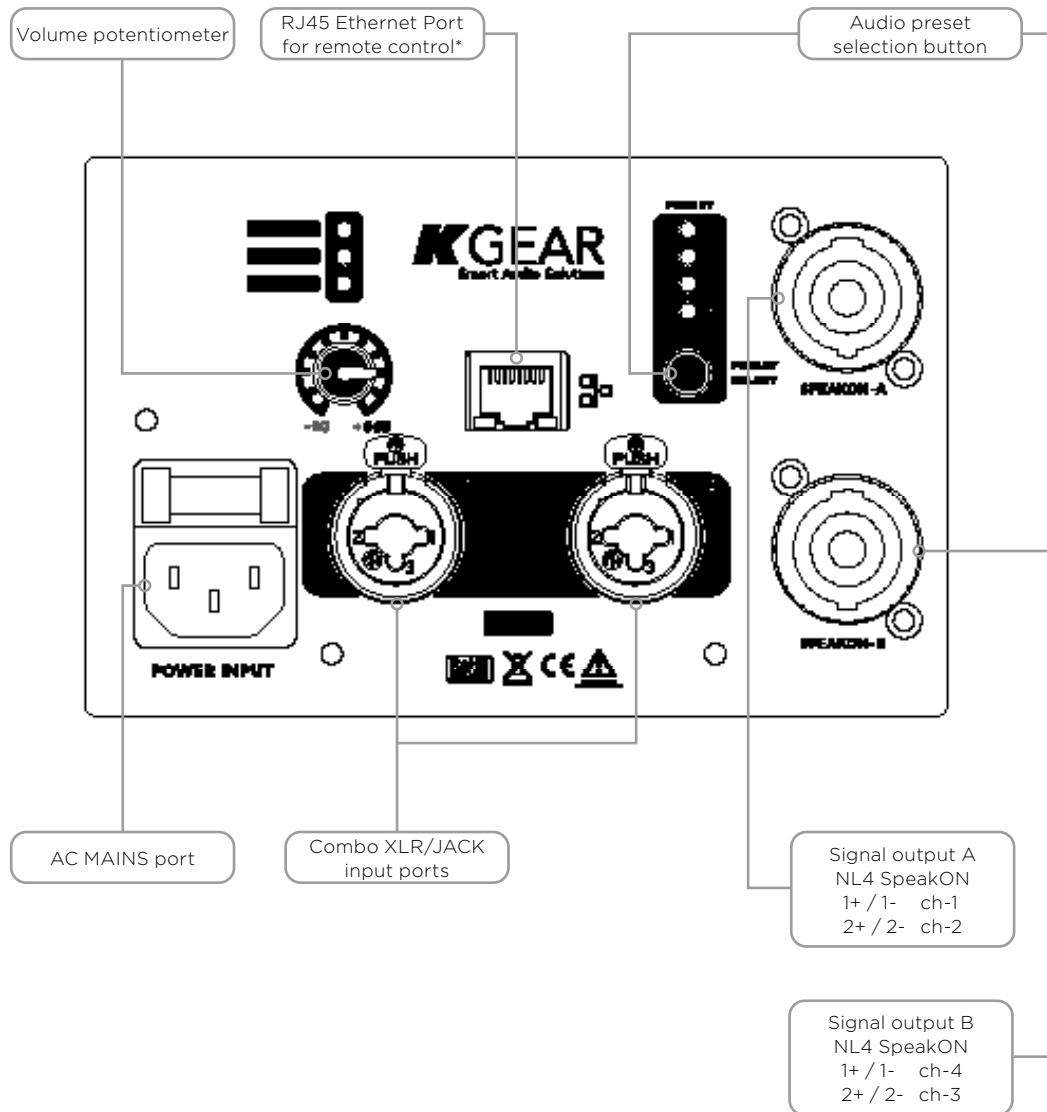


Preset and Remote Control

#	Preset Name
1	FLAT
2	4xHPF150Hz
3	4xLPF150Hz
4	2xHPF150Hz+2xLPF150Hz
Default	FLAT

*ArmoniaPlus is the software for fine tuning and monitoring the GP18A loudspeakers system. Download ArmoniaPlus from Powersoft website: <https://www.powersoft.com/en/software/armoniaplus-2-0>



Rack Mount Accessory

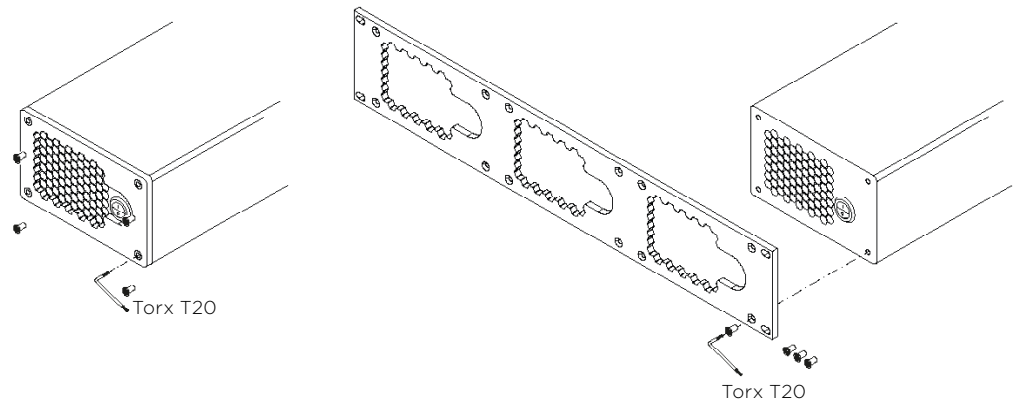

Output Wirings

