

GF6 - GF4 Diffusori acustici passivi




GF6W



GF4W

Questi diffusori passivi full-range a 2 vie sono progettati per essere posizionati su uno scaffale o installati direttamente con la propria staffa a muro.

Il resistente cabinet in ABS si adatta ad applicazioni outdoor/ indoor, in installazioni permanenti, per musica e parlato in sale congressi, hotel, bar, ristoranti e negozi al dettaglio.

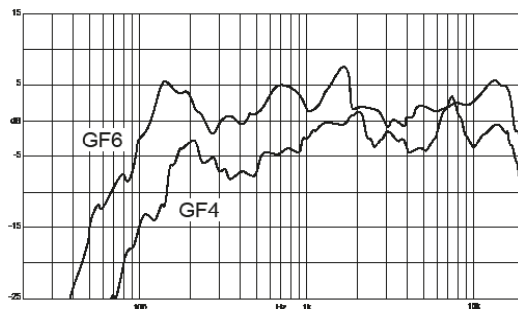

Applicazioni frequenti

Retail	Bar, bistrot e ristoranti
Hotel & Resort	Fitness & Wellness

Colori

GF6 / GF4	Nero	
GF6W / GF4W	Bianco	

GF6 / GF6W

Diffusore passivo da 6" 40 W @ 8 Ω
10-20-30-40 W @ 100 V

Generale	
Tipo	Diffusore passivo
Trasduttori	Woofer da 6" con magnete in ferrite tweeter da 1"
Risposta in frequenza	90 Hz - 20 kHz (-10dB)
Max SPL ¹	114 dB (picco)
Tenuta in potenza	40 W @ 8 Ω 10-20-30-40 W @ 100 V
Impedenza nominale	Selezionabile: 8 Ω / Hi-Z @ 70 V, 100
Copertura	V. 90° H. 90°

¹ Il valore SPL massimo è calcolato utilizzando un segnale con

Amplificatori suggeriti

GA201	Fino a 4 pcs/ch @ 8Ω
GA43	Linee a @ 70 V
GA46	Linee a @ 100 V

Dimensioni, peso e finiture

Dimensioni (LxAxP)	220 x 320 x 220 mm
Peso	3 kg
Materiale	ABS

GF4 / GF4W

Diffusore passivo da 4" 20 W @ 8 Ω
2,5-5-10-20 W @ 100 V

General	
Tipo	Diffusore passivo
Trasduttori	Woofer da 4" con magnete in ferrite 1" tweeter
Risposta in frequenza	110 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Max SPL ¹	108 dB (picco)
Tenuta in potenza	20 W @ 8 Ω 2.5-5-10-20 W @ 100 V
Impedenza nominale	Selezionabile: 8 Ω / Hi-Z @ 70V, 100V
Copertura	V. 90° H. 90°


¹ Il valore SPL massimo è calcolato utilizzando un segnale con

Suggested amplifiers


GA201	Fino a 4 pcs/ch @ 8Ω
GA43	Linee a @ 70 V
GA46	Linee a @ 100 V

Handling & Finishes

Dimensioni (LxAxP)	150x244x150 mm
Peso	1.8 kg
Materiale	ABS

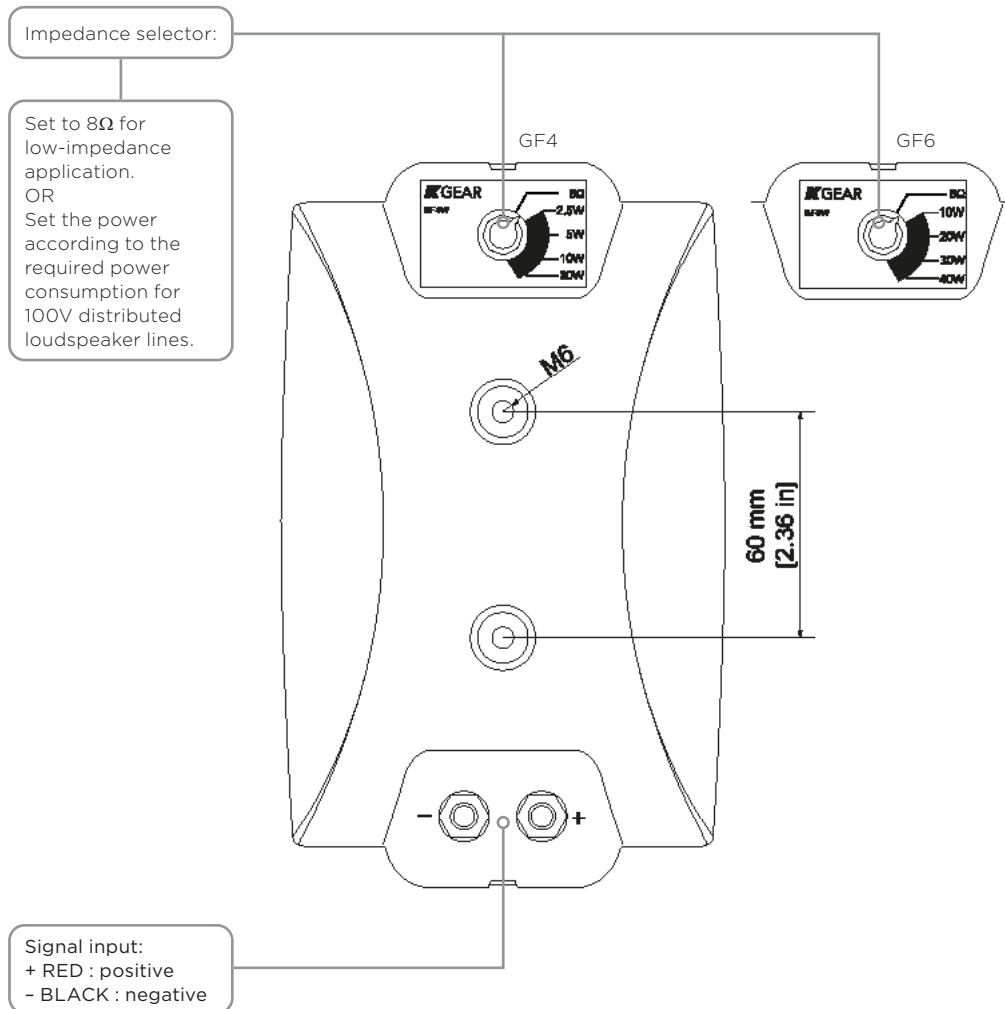

GF4 / GF4W bracket

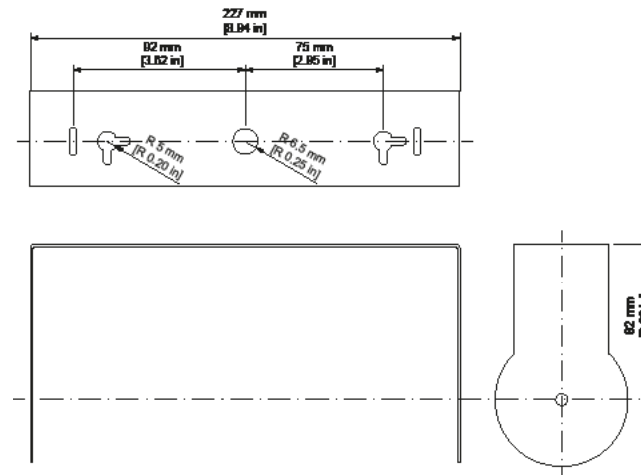

GF6 / GF6W bracket

