



TELE PER SCHERMI DA PROIEZIONE

Caratteristiche e dati tecnici



- 1 - SOFT WHITE
- 2 - HIGH CONTRAST SOFT GREY
- 3 - SOFT MATT WHITE
- 4 - HIGH CONTRAST MATT GREY
- 5 - MATT WHITE
- 6 - RETRO
- 7 - SOFT WHITE TRANSOUND

SOFT WHITE

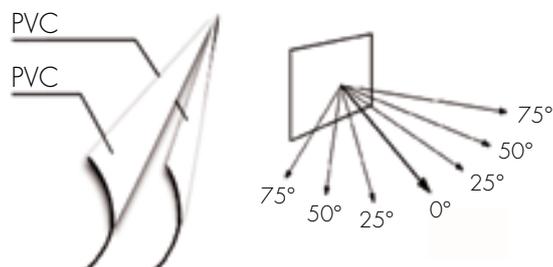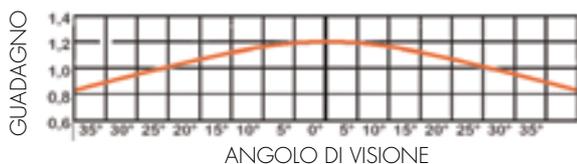


Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela SOFT WHITE è una foglia di PVC che garantisce una proiezione di immagini nitide, uniformi e brillanti, grazie alla sua estrema versatilità. Studiata per essere applicata su schermi a tensionamento permanente, si presta all'utilizzo su schermi avvolgibili.

Guadagno	1.2		
Angolo di visione	150°		
Altezza bobina	240 cm		
Spessore tela	420 MY - 0,42 mm		
Colore	Bianco ottico		
Finitura	Superficie di proiezione satinata Retro della tela liscio		
Impiego consentito	Proiezione frontale		
Applicabile alle tipologie	Video Motore Masterframe Map	Video Roller Cori	Video Ele Quadro
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile		

SOFT WHITE TRANSOUND

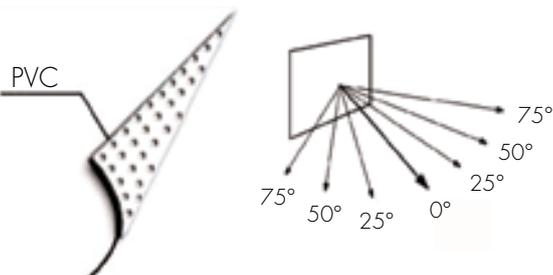


Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela SOFT WHITE TRANSOUND è una foglia di PVC "trasparente al suono" specificatamente studiata per essere inserita in contesti nei quali la sorgente del suono deve essere posizionata dietro la superficie di proiezione. Si presta per essere applicata sia su schermi a tensionamento permanente che avvolgibili.


Guadagno	1.0		
Angolo di visione	150°		
Altezza bobina	150 cm		
Spessore tela	420 MY - 0,42 mm		
Colore	Bianco ottico		
Finitura	Superficie di proiezione satinata e forata Retro della tela liscio		
Impiego consentito	Proiezione frontale		
Applicabile alle tipologie	Video Motore Video Ele	Video Roller Cori	Masterframe
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile - Diametro fori 1,3 mm		

SOFT MATT WHITE

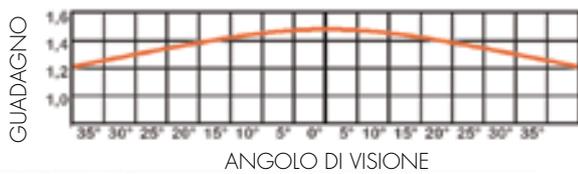

PVC NERO

PVC

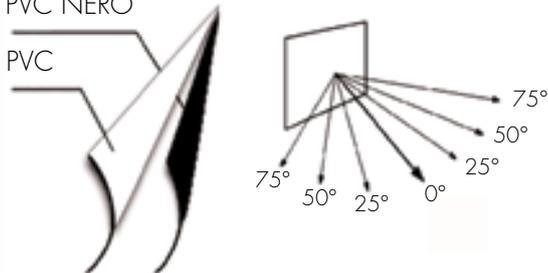


Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO


La tela SOFT MATT WHITE è una doppia foglia di PVC particolarmente adatta nelle situazioni in cui è necessario eliminare le imperfezioni create da fonti luminose poste dietro la superficie di proiezione. Particolarmente resistente all'usura, è caratterizzata dalla totale assenza di pieghe su tutta la superficie di proiezione e da un elevato guadagno.

Guadagno	1.5
Angolo di visione	150°
Altezza bobina	210 cm
Spessore tela	500 MY - 0,5 mm
Colore	Bianco ottico
Finitura	Superficie di proiezione satinata Retro della tela nero liscio
Impiego consentito	Proiezione frontale
Applicabile alle tipologie	Video Motore Video Roller Cori Video Ele Map
Dati tecnici	Ignifuga in classe M2 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile

HIGH CONTRAST SOFT GREY

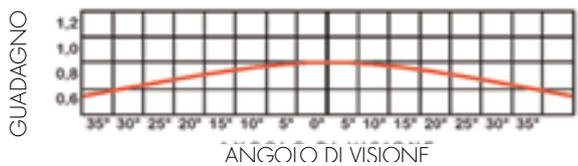

PVC

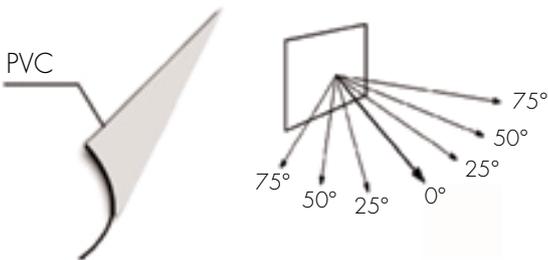


Compatibilità 3D ATTIVO: Media
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela SOFT GREY è una foglia di PVC estremamente morbida (applicabile ai soli schermi con tensionamento permanente) nata per esaltare le performance dei proiettori LCD, DLP e DILA/LCOS con potenza oltre i 1200 ANSI Lumen aventi scarso contrasto e bianchi abbaglianti. L'alto contrasto e la resa cromatica fanno della tela HIGH CONTRAST SOFT GREY la soluzione ideale in contesti di Home Theater e in ambienti non completamente oscurati.

Guadagno	0.8
Angolo di visione	150°
Altezza bobina	210 cm
Spessore tela	280 MY - 0,28 mm
Colore	Grigio
Finitura	Superficie di proiezione "pebbled" Retro della tela liscio
Impiego consentito	Proiezione frontale
Applicabile alle tipologie	Quadro
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile


MATT WHITE

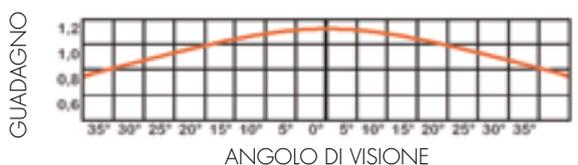

PVC NERO

BASE

PVC NERO

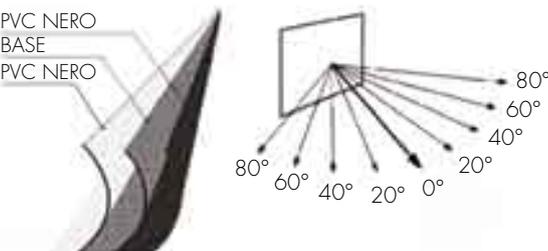


Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela MATT WHITE è costituita da un supporto in fibra di vetro spalmato PVC da entrambi i lati. Il supporto interno garantisce una migliore planarità ed evita la presenza di spiacevoli ondulazioni della superficie di proiezione a schermo aperto, tipiche delle tele in solo PVC. La tela MATT WHITE si presta per essere applicata su qualsiasi tipologia di schermo non permanentemente tensionato. Il retro nero garantisce un oscuramento totale consentendo il posizionamento davanti a fonti luminose.

Guadagno	1.1
Angolo di visione	160°
Altezza bobina	320 cm
Spessore tela	470 MY - 0,47 mm
Colore	Bianco opaco
Finitura	Superficie di proiezione "pebbled" Retro della tela nero 100% oscurante
Impiego consentito	Proiezione frontale
Applicabile alle tipologie	Ecoroll / Cineroll Convention Mobile Cinedomus Convention Orion / Orion King Domino
Dati tecnici	Ignifuga in classe B1 - Tela esente da cadmio - Lavabile - Struttura indeformabile

HIGH CONTRAST MATT GREY

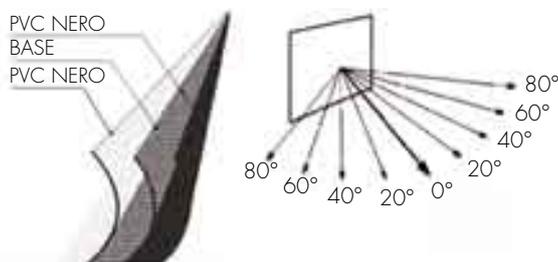


Compatibilità 3D ATTIVO: Media
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela MATT GREY ha le medesime caratteristiche strutturali della tela MATT WHITE differenziandosi esclusivamente per la superficie di proiezione grigia. Tale finitura migliora le prestazioni dei proiettori particolarmente luminosi aventi però scarso contrasto. La resa cromatica e la totale assenza di pieghe rendono la tela HIGH CONTRAST MATT GREY la soluzione ideale in contesti di Home Theatre per applicazioni su schermi avvolgibili.

Guadagno	0.8
Angolo di visione	160°
Altezza bobina	320 cm
Spessore tela	470 MY - 0,47 mm
Colore	Grigio
Finitura	Superficie di proiezione "pebbled" Retro della tela nero 100% oscurante
Impiego consentito	Proiezione frontale
Applicabile alle tipologie	Domino
Dati tecnici	Ignifuga in classe B1 - Tela esente da cadmio Lavabile - Struttura indeformabile

RETRO

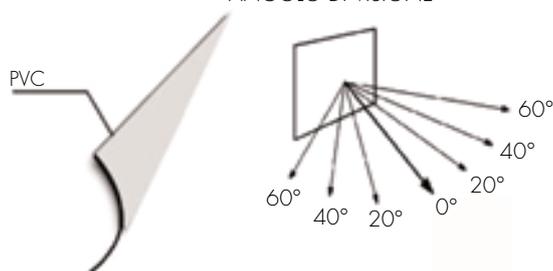


Compatibilità 3D ATTIVO: Media
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

La tela RETRO è una tripla foglia di PVC traslucida dal colore grigio neutro studiata per la retroproiezione. Questa superficie si caratterizza per l'elevato angolo di visione e per l'assenza di effetti spotlight nel centro dello schermo.

Guadagno	1.1	
Angolo di visione	120°	
Altezza bobina	240 cm	
Spessore tela	400 MY - 0,4 mm	
Colore	Bianco traslucido	
Finitura	Superficie di proiezione "pebbled" Retro della tela liscio	
Impiego consentito	Retroproiezione	
Applicabile alle tipologie	Video Motore Vidio Ele Map	Video Roller Cori
Dati tecnici	Ignifuga in classe M1 7201-96 - Tela esente da cadmio - Lavabile	

MICRO TRANSSOUND

Disponibile solo per gli schermi INCEELING, INCEELING TENSIONED e TENSIONED

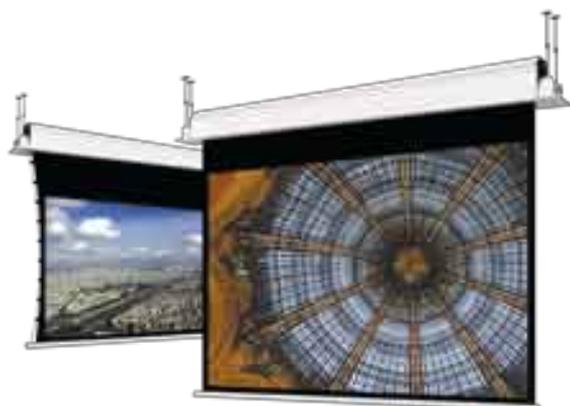

Compatibilità 3D ATTIVO: Buona
Compatibilità 3D PASSIVO: NO

Guadagno	1.2
Angolo di visione	150°
Altezza bobina	240 cm
Spessore tela	0,4 mm
Colore	Bianco ottico
Finitura	Superficie di proiezione satinata e forata Retro della tela liscio
Impiego consentito	Proiezione frontale
Applicabile alle tipologie	Inceeling Tensioned Tensioned
Dati tecnici	Ignifuga in classe M2 + B1 - Diametro fori 0,5 mm