



## Display Signage UHD da 65"

### Caratteristiche principali



#### Display Control over RS232 and LAN

La nostra piattaforma consente agli utenti di controllare i propri display, utilizzando una vasta gamma di comandi tramite una rete locale o una connessione seriale diretta RS232.



#### Menu Lock

La funzione di blocco dei menu consente di bloccare i menu dei display dopo l'installazione al fine di impedire qualsiasi modifica o accesso durante l'utilizzo in un'area pubblica.



#### Auto Launch

Nel software del SoC abbiamo reso semplice fornire al display qualsiasi link ad applicazioni basate su HTML5. In tal modo il display inizierà con il link indicato. Ciò consente ai clienti di eseguire la propria applicazione, sia di tipo offline sia online.



#### Wireless Display

Utilizzando le funzioni Microsoft Wireless Display Adapter o Android Screen Sharing su dispositivi Windows e Android, è possibile eseguire il mirroring dello schermo sul display utilizzando le funzionalità di visualizzazione wireless incorporate senza utilizzare dispositivi o cavi esterni.



#### SoC

Le applicazioni basate su HTML-5 possono essere sviluppate per funzionare direttamente all'interno della piattaforma SoC dei nostri display. I display sono in grado di funzionare in modalità online o offline.



#### Embedded CMS

Programma di gestione dei contenuti integrato che supporta la libreria di riproduzione, modelli pronti e scheduler. Con i suoi menu semplici e intuitivi e le opzioni di layout, è efficace per le piccole e medie imprese semplificare la gestione dei contenuti.



## HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Grazie alla compatibilità HDR10, i clienti possono garantire che tutti i contenuti in primo piano siano conformi alle linee guida HDR e raggiungano una qualità delle immagini superiore nel modo più chiaro e luminoso possibile. Diverso da molti prodotti sul mercato, il contenuto 4K su sorgente HDMI è supportato a 60Hz.



## Scheduler

Il software Digital Signage Monitor consente molte funzionalità importanti come lo Scheduler. Quest'ultimo vi permette di impostare facilmente l'accensione / spegnimento del display senza mai farvi preoccupare sullo stato dei vostri schermi.




## Commutazione sorgente

È possibile impostare qualsiasi sorgente all'avvio del display. È anche possibile commutare qualsiasi altra sorgente di segnale utilizzando gli scenari scheduler e failover. Ciò consente agli utenti di controllare liberamente il processo in base ai loro requisiti consentendo la migliore esperienza utente.



## DAP (Dolby Audio Processing) Technology

I nostri display offrono prestazioni audio complete utilizzando la tecnologia DAP più recente di Dolby. Con la tecnologia DAP integrata, prestazioni audio superiori raggiungono l'equalizzazione audio intelligente, i miglioramenti dei dialoghi e l'upmix del suono surround.

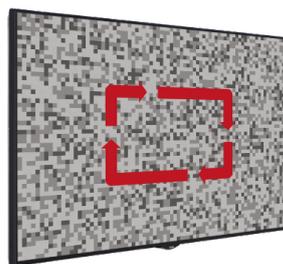

## Pixel Shifting

Pixel Shifting è progettato per essere attivato all'interno del SoC al fine di prevenire potenziali rischi di fissaggio di contenuti statici sullo schermo. Con questa funzione attivata, i pixel sullo schermo si spostano in un intervallo senza causare interferenze nell'esperienza visiva.



## HDMI Wake Up

Per massimizzare l'esperienza dell'utente durante l'utilizzo di dispositivi video esterni come lettori multimediali, controller di visualizzazione o PC, tutti i nostri dispositivi hanno la funzione HDMI Wakeup pronta per accendere / spegnere il display semplicemente collegando / scollegando il cavo HDMI.

## PANNELLO

Dimensioni	65"
Tecnologia del pannello	Direct-Type LED
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Rapporto di contrasto	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	40000:1
Durata pannello (minima)	50000 Hrs
Tempo di risposta	8 ms
Area attiva (H x V)	1428 mm (H) x 804 mm (V)
Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68
Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valore del colore	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz
Tipo di frontale	Ultra Narrow Bezel
Orientamento	Horizontal
Operation Hours	16/7
Aree di utilizzo	Indoor

## CONNETTIVITÀ DEL MONITOR

Ingresso RGB	VGA(DE-15F)
Uscita RGB	N/A
Ingresso video	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Uscita video	HDMI2.0
Ingresso audio	Line In L/R
Uscita audio	Headphone, Optic SPDIF
Controllo esterno	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Sensore esterno	RJ12

## CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura	0-40°C
Umidità	10-90%

## CONSUMO ENERGETICO

Typical	190 W
Deep Standby	≤0.5W

## ACCESSORI

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

## MAINBOARD

Modello Mainboard	17MB135VS
-------------------	-----------

## MECHANICAL

Product Dimensions (WxDxH)	1459 x 99 x 853 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1607 x 177 x 980 mm
Product Weight	24.45 kg
Package Weight	31.85 kg
Vesa Mounting	400 x 400 mm - M6
Bezel Width	B:21 mm   T:15 mm   L/R:15 mm

## ENERGETICHE

Alimentazione elettrica	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------


## CARATTERISTICHE

Caratteristiche principali	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock
Caratteristiche meccaniche	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Caratteristiche opzionali	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance
Altoparlante	2 x 8 W

## CERTIFICAZIONI

Approvazione di sicurezza	YES
Approvazione EMC	YES
CE	YES

REVIZI	BAŞLIĞI	AKADENK/İŞLER
1	BAŞLIĞI	ÇİZİMİ YAPILAN
2	28.12.2018	1524 KİTİNE İZLENİMLERİ EKLENEN İZLENİMLER
3		

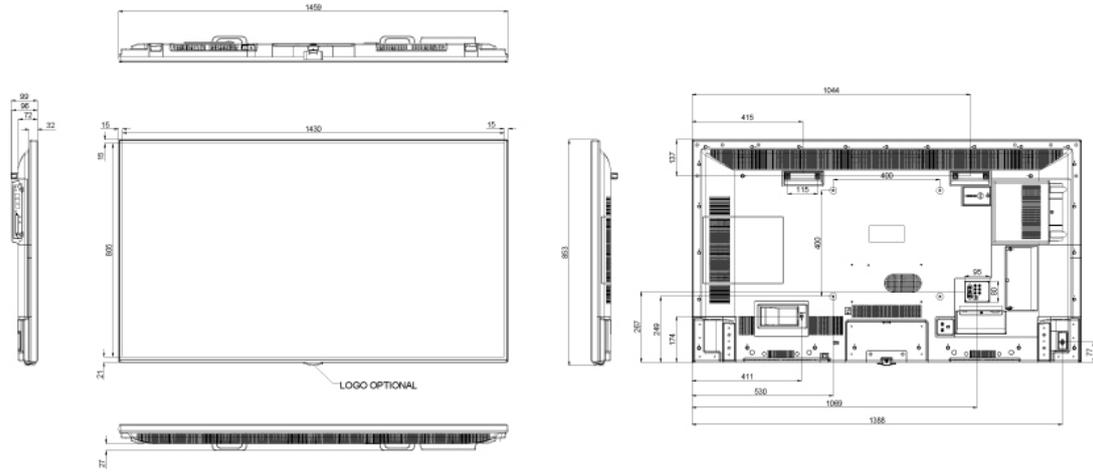

MODEL	DIMENSIONS (mm)		
	65495 DS	WIDTH mm	DEPTH mm
PRODUCT	1459	99	853
PACKAGING	1607	177	980

1459

853

ACTIVE CELL DIMENSIONS

TOLERANCES	K	NAME:	REV:
0.00/50.00	±0.00	65495 DS	R02
50.00/100.00	±0.08	CREATED :	DATE:
100.00/250.00	±0.08	HOSEYİN ÇİFTÇİ	28.12.2018
250.00/500.00	±0.15	LAST REV. :	SHEET:
500.00/1000.00	±1.00	CAH OLKER	1 / 1
1000.00/2500.00	±1.50	CHECK :	SCALE :
ANGLES	±0.5°	Hakan KÖYÜNGÜLLÜ	1
		APPROV. :	UNIT
		Benzer ÇETİNYÜREK	mm

VESITEL ELECTRONICS / DIGITAL PRODUCTS OPERATIONS İZMİR/ TÜRKİYE

TEL: +90 236 210660 FAX: +90 236 210665