



55" Razor Narrow Bezel

Caratteristiche principali



Real Ultra HD Resolution

Con il nostro videowall puoi offrire una reale risoluzione UHD in una disposizione 2 x 2. I videowall sono in grado di combinare 4 display FHD per creare una singola immagine Real UHD senza la necessità di dispositivi di elaborazione o ridimensionamento esterni.



Landscape and Portrait Mode

I nostri video wall possono essere visualizzati in modalità orizzontale o verticale. I display professionali 24/7 di Vestel non solo consentono l'installazione in modalità verticale, ma anche una protezione aggiuntiva del display. La funzione Pixel Shifting del display riduce il rischio di attaccamento delle immagini sullo schermo.



OPS Compatibility

Il video wall da 65" è l'unico video wall Vestel con slot OPS che può essere collegato in un formato daisy chain senza bisogno di lettori multimediali esterni.



Ottima immagine con diverse opzioni di luminosità

Create un'esperienza visiva senza soluzione di continuità e sorprendente con i nostri display. Offrendo opzioni 500-700 Nit, i nostri monitor possono visualizzare il vostro contenuto con una risoluzione perfetta, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.



Ultra / Extra


Ridurre lo spazio tra ogni area di visualizzazione. I disegni del Vestel aiutano a creare un'immagine complessiva quasi senza soluzione di continuità sullo schermo con lunette combinate da 3,5 mm, 1,8 mm e meno di 1 mm.



Daisy Chain con porta display o opzione HDMI

Ridurre i costi e massimizzare la qualità video con i display Video Wall Vestel, utilizzando schermi Display Port 1.2a-enabled o HDMI 2.0, Vestel offre una soluzione a margherita che riduce i costi di installazione, cablaggio e manutenzione. Questa configurazione di monitor a margherita garantisce inoltre un'esperienza visiva più coinvolgente.

Caratteristiche

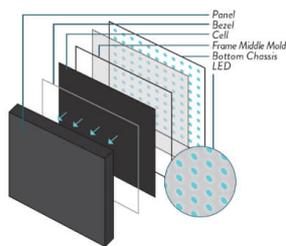


IPS Reliability

I display Vestel IPS presentano l'immagine più chiara sia in orientamento orizzontale che verticale senza alcuna distorsione dell'immagine. IPS offre anche un angolo di visione ultra ampio di 178°, visualizzando la qualità dell'immagine più accurata.




Higher Visibility

Vestel panels come with anti-reflective treatment to decrease glare under strong light exposure. Aside from glare protection, 700 Nits VWs ensure high visibility even under high levels of ambient light.

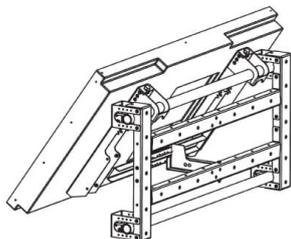


Wall Mount Option

Vestel presenta l'opzione di montaggio a parete per l'utilizzo in orizzontale. I supporti a parete Vestel sono in grado di muoversi in tutte le direzioni possibili, facilitando il posizionamento e l'allineamento perfetto delle cornici.

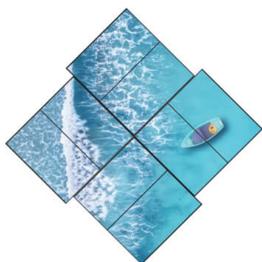

Video Wall Controller Tool

Questo nuovo software semplifica l'utilizzo dei videowall raggiungendo la configurazione automatica / manuale dei parametri su ogni / multi / tutti i display selezionati, il controllo remoto tramite simulazione IR o il controllo LAN / RS232 e la rotazione di video e immagini per layout informali su un software.

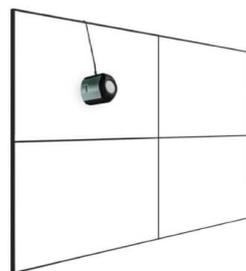

White color Calibration

Per gestire l'uniformità del colore con le massime prestazioni, la calibrazione del colore è stata resa disponibile per la manutenzione in loco. Ciò si traduce in una distribuzione del colore più uniforme e una distorsione del colore ridotta al minimo.



Longer Stability

I VW Vestel sono in grado di tollerare ore di funzionamento più lunghe, dotate di funzione di spostamento dei pixel per impedire che un'immagine fissa si attacchi allo schermo.



Eco Design

Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.



Remote Control

Qualsiasi numero di Vestel VW può essere controllato a distanza tramite la configurazione RS232 Loop. Ciò semplifica il processo di installazione dei display VW, controllando e configurando contemporaneamente tutte le unità tramite PC.

PANNELLO

Dimensioni	55"
Tecnologia del pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	DLED
Luminosità	500 cd/m2
Risoluzione	1920x1080
Rapporto di contrasto	1400 : 1
Rapporto di contrasto dinamico	500000 : 1
Tempo di vita del pannello (tipica)	60000hrs
Tempo di risposta	8 ms
Area attiva (H x V)	1210.5(H) x 681.2(V)
Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valore del colore	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	28%
Refresh Rate	60 Hz
Tipo di frontale	Razor Narrow Bezel
Orientamento	Horizontal / Vertical
Operation Hours	24/7 Panel
Aree di utilizzo	Indoor

MAINBOARD

Modello Mainboard	MB120DS
-------------------	---------

CONNETTIVITÀ DEL MONITOR

Ingresso RGB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr
Uscita RGB	N/A
Ingresso video	2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0
Uscita video	HDMI2.0
Ingresso audio	LINE IN JACK
Uscita audio	LINE OUT JACK
Controllo esterno	DSUB9: UART TTL Loop Out, RJ12: UART TTL Loop In, Ethernet
Sensore esterno	N/A

CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura	+50°C / 0°C
Umidità	%90

ENERGETICHE

Alimentazione elettrica	110 VAC - 240 VAC
-------------------------	-------------------

CONSUMO ENERGETICO

Typical	230W
Deep Standby	0.5W<

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensione	1211.4 (L) x 682.3 (H) x 54.1 / 104.6(D)
Dimensioni della confezione	1359(H) x 804(V) x 209(D)
Peso (kg)	29.50 kg
Peso della confezione	35.15 Kg
Dimensioni di montaggio VESA	400 x 600
Larghezza della cornice	0.88 mm (BezeltoBezel)

CARATTERISTICHE

Caratteristiche principali	Videowall setup with Daisy-Chain, Open Content Management Support, Manual Fine Color Calibration, Videowall Scheduler, Auto-Launch, Auto-switch on Failover, Panel Lock
Caratteristiche meccaniche	ON/OFF Button, IR Extender, Carrying Handles
Altoparlante	N/A


ACCESSORI

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter
Kit di montaggio	Standard


CERTIFICAZIONI

Approvazione di sicurezza	Yes
Approvazione EMC	Yes
CB	Yes
CE	Yes

NAME: VW55R503-R703 0.9		VEKOD:
MATERIAL:		SHEET: 1 / 1
DRAFT : Deniz Dağdelen Düzgün	FILE:	SCALE:
DESIGN: Deniz Dağdelen Düzgün	DATE:	
CHECK: Deniz Dağdelen Düzgün		UNIT: mm
APPR:		PAPER SIZE: A2
		ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. MANİSA/TÜRKİYE TEL:0 236 2330131 FAKS:0 236 2333998

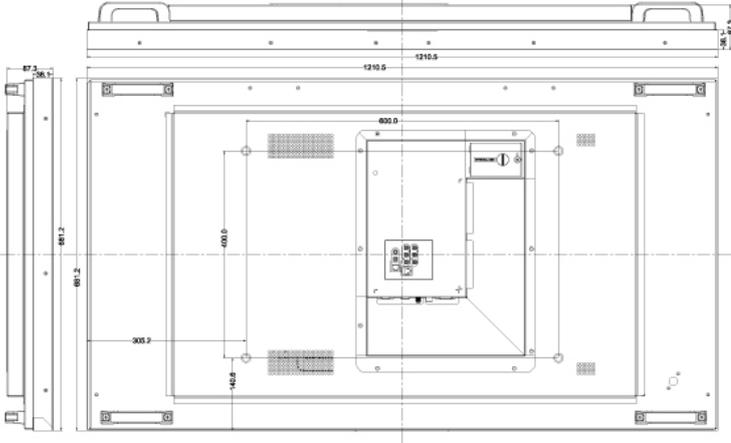


Back View

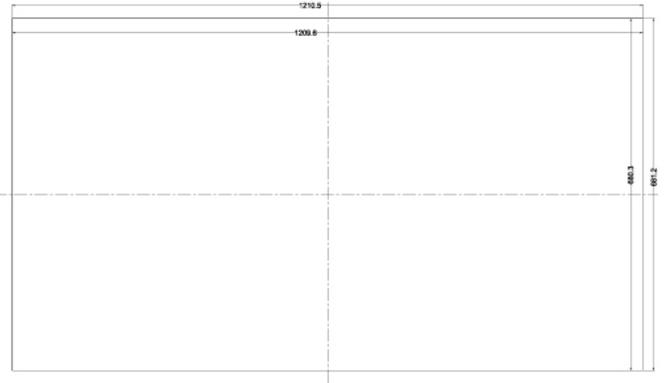

Front View

MODEL	TV DIMENSIONS (mm)		
	WITH mm	DEPTH mm	HEIGHT mm
VW55R503 VW55R703			
PRODUCT DIMENSIONS	1210,5	87,3/38,1	681,2
PRODUCT BOX (OUT)	1361	272	831

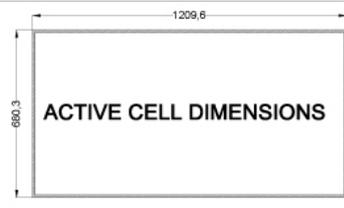

DIMENSIONS TOLERANCE +/-3mm