

HELGI

Unified Communication & Collaboration

UCC HELGI

Collaborazione semplice per ogni spazio

Le soluzioni UCC (Unified Communications & Collaboration) di HELGI trasformano huddle room e sale riunioni di medie e grandi dimensioni in ambienti di collaborazione fluidi ed efficienti. L'ampia gamma di dispositivi integrati HELGI ottimizza la produttività del team e migliora la comunicazione.

Huddle Room

Agilità e Condivisione Wireless

Nelle huddle room, la videobar all-in-one Hegi Bar One garantisce un'esperienza di videoconferenza di alta qualità senza l'ingombro di cavi. La condivisione dei contenuti da PC a monitor è semplificata dal dongle Click to Show. Il display Large Format Display (LFD) di HELGI offre un'immagine nitida e dettagliata.

Sale Riunioni Medie e Grandi

Immersione e Controllo Centralizzato

Nelle sale riunioni di medie e grandi dimensioni, la telecamera PTZ Eye One cattura ogni dettaglio. Lo speakerphone wireless Speak One offre la massima flessibilità di posizionamento. Il controllo centralizzato della videoconferenza è affidato al BYOM Box One, che permette di gestire la riunione in modalità wireless BYOM.

Scarica il catalogo

Presentazione wireless

Click to Show

Ottimale per presentazioni senza fili, trasmette video e audio allo schermo della sala, duplicando il contenuto dal PC o Mac del relatore (wireless BYOD). Se il monitor è interattivo, il relatore può controllare il proprio dispositivo agendo direttamente sul touch screen.

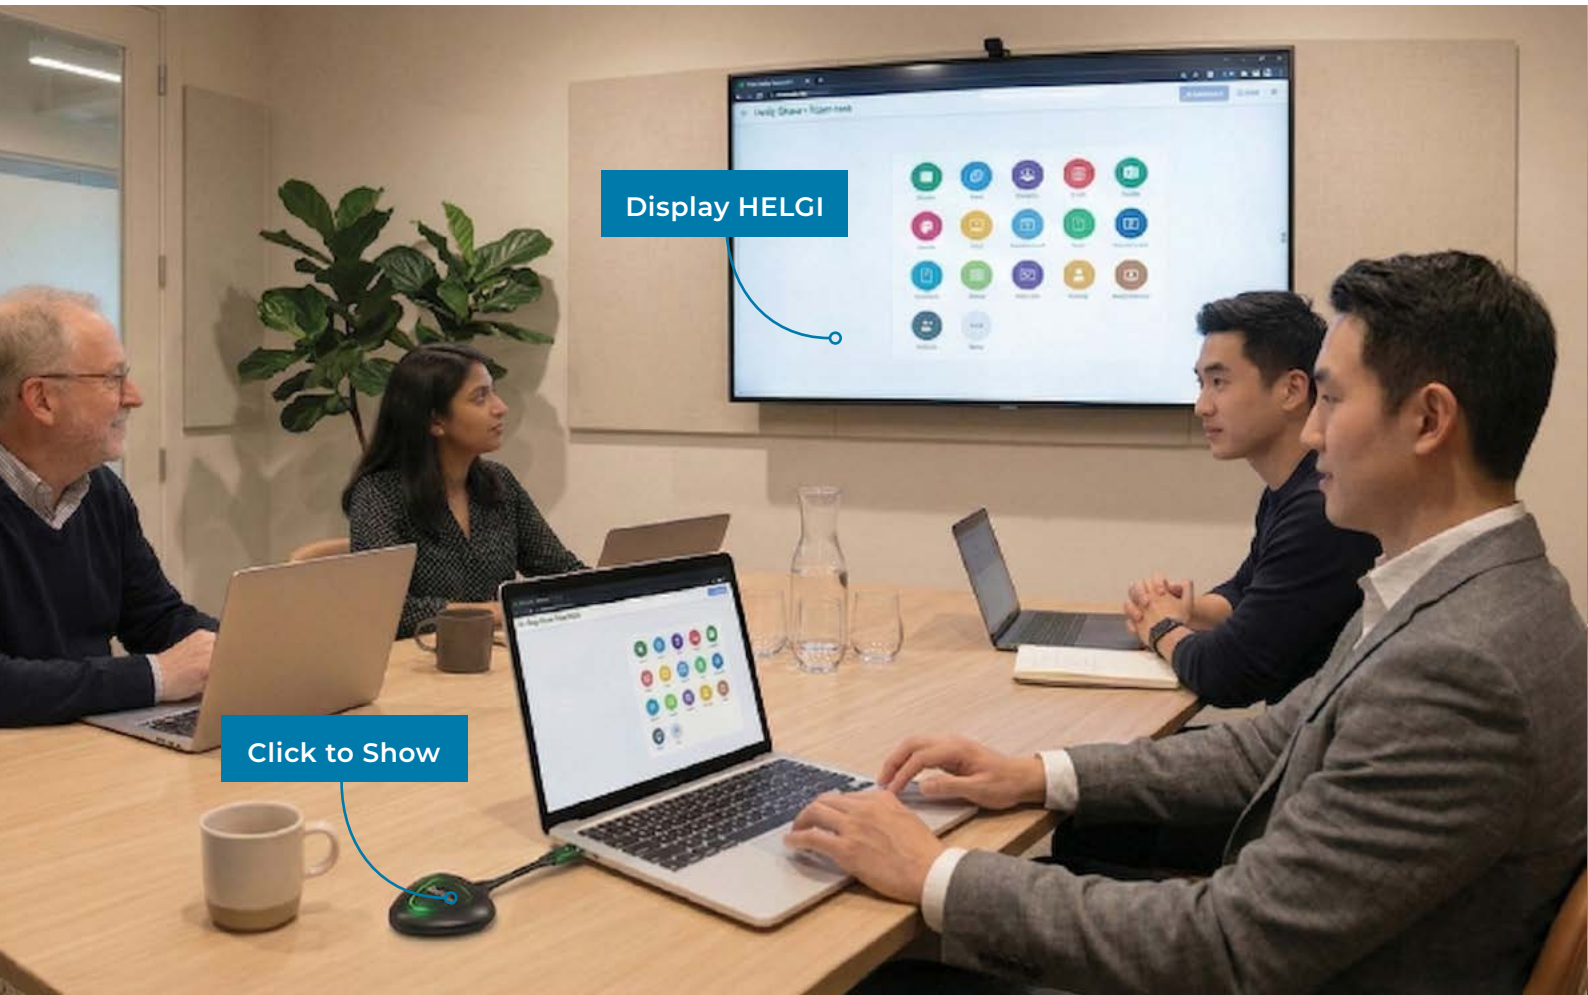

Videoconferenza in piccole sale riunioni

Bar One

Strumento ideale per presentazioni e videoconferenze wireless BYOM negli Huddle Space. Tramite il pulsante USB, il relatore gestisce la riunione dal proprio PC o Mac, duplicando lo schermo sul display di sala e sfruttando telecamera, microfoni e altoparlanti della videobar come periferiche wireless. Se il display è interattivo, il relatore può controllare il proprio computer tramite il touch screen.



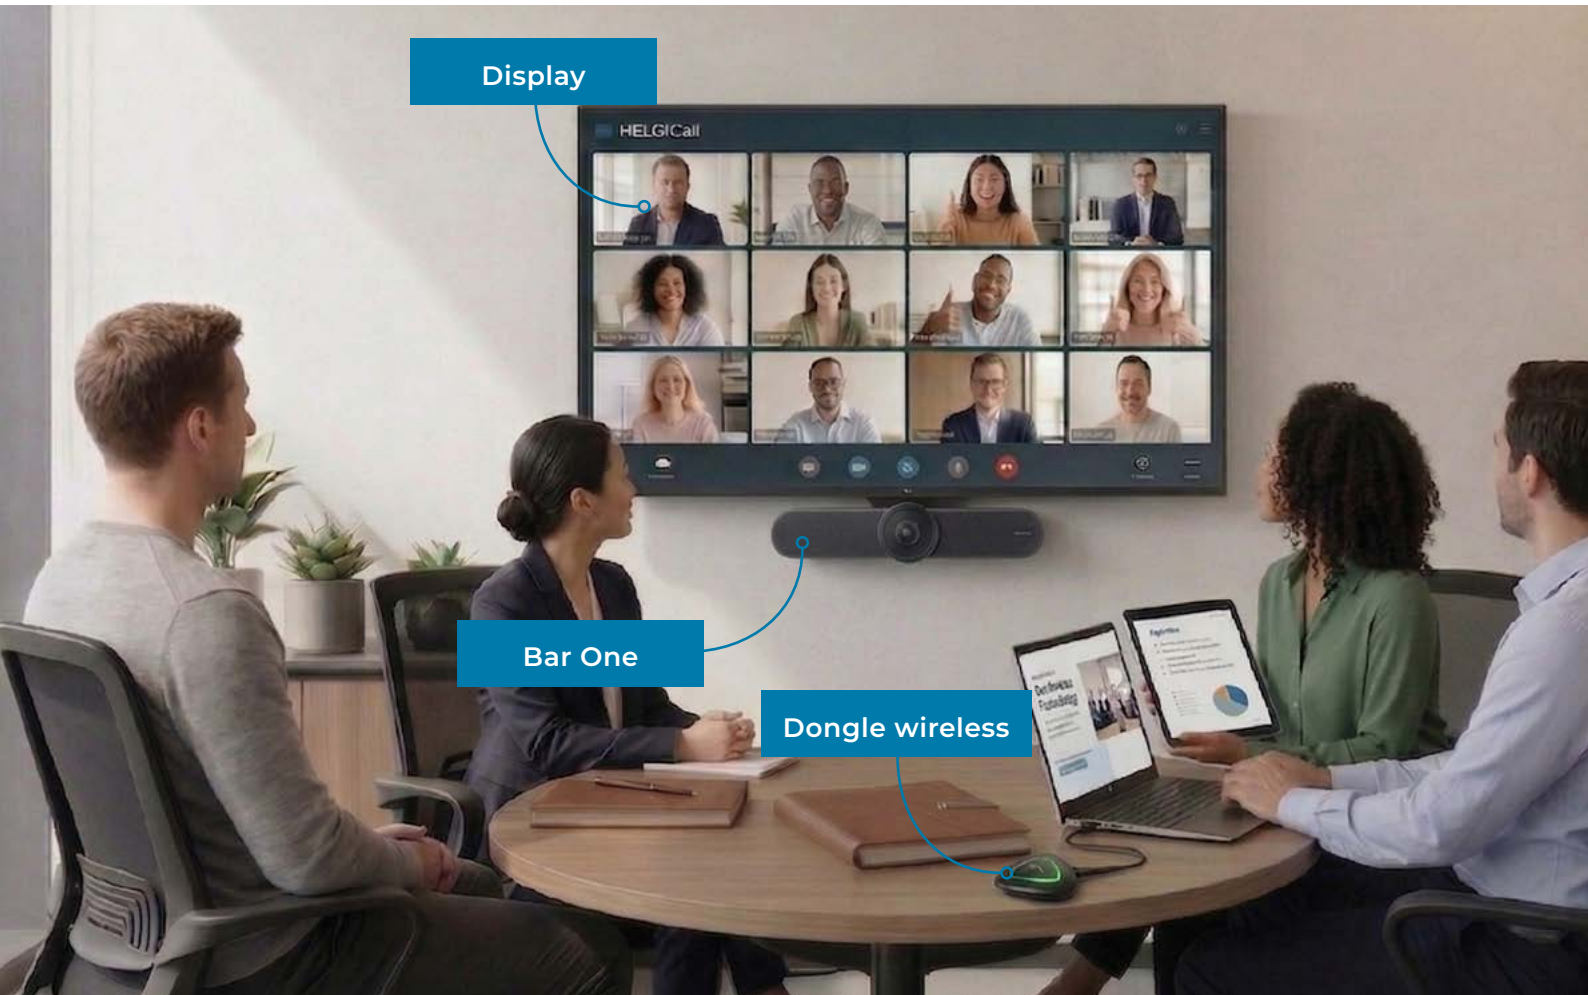

Videoconferenza in ampie sale riunione con PC di sala

Eye One + Speak One

Aggiungendo un modulo OPS (PC integrato nel display) a uno schermo HEL-GI, si dota facilmente la sala di un sistema di videoconferenza completo. Basta installare la telecamera motorizzata Eye One e uno o due (per sale più grandi) speakerphone wireless Speak One.





Videoconferenza in ampie sale riunione wireless BYOM

Eye One + Speak One + Box One

Associando il Byom Box One (disponibile nel Q4) a un display HELGI, è semplicissimo dotare la sala di funzionalità di videoconferenza installando la telecamera motorizzata Eye One e uno o due (per sale più ampie) speakerphone wireless Speak One. La videoconferenza potrà essere gestita completamente dal relatore tramite il proprio PC o Mac in modalità wireless BYOM, esattamente come negli ambienti Huddle Space dotati di HELGI Bar One.

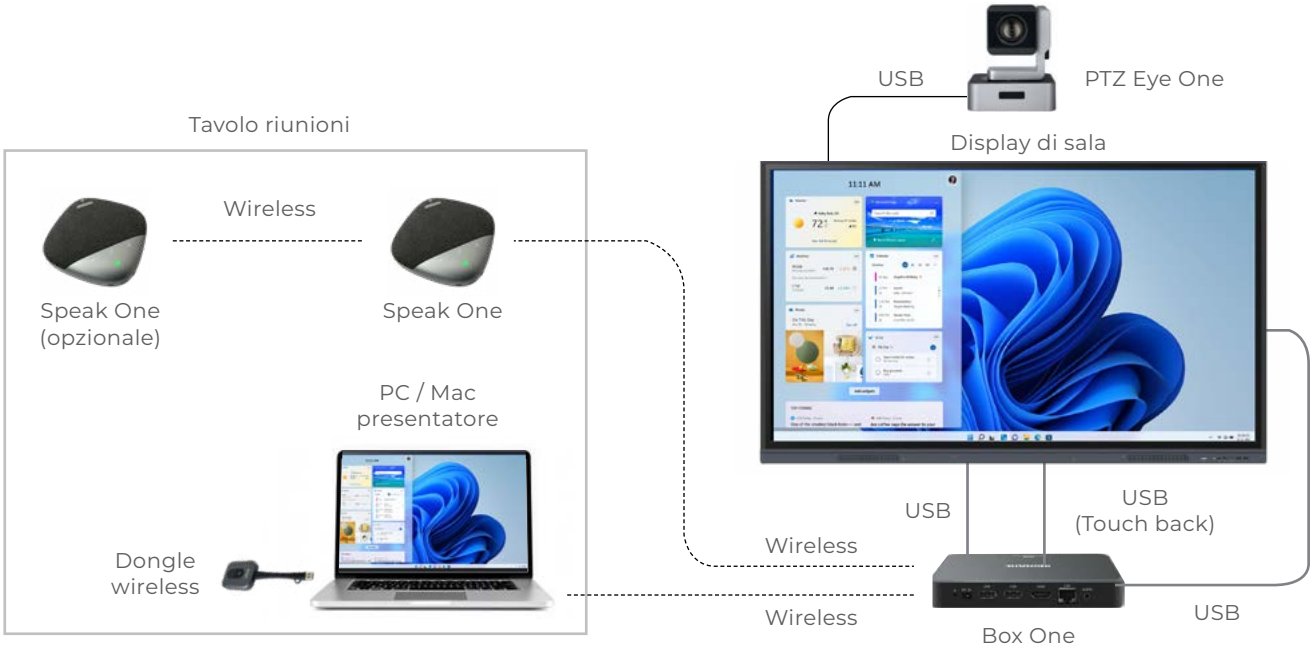







Dongle USB per la trasmissione di video e audio

HCTSM10

Click to Show

Sistemi operativi supportati

Windows | MacOS

Monitor compatibili

HELGI Serie HC* | HCP | HX

SCHEDA TECNICA

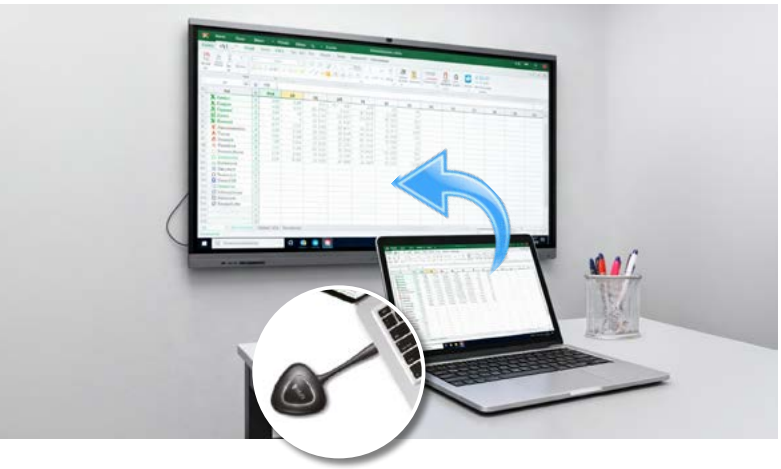

Con HELGI Click to Show, condividere lo schermo non è mai stato così semplice. Basta inserire il dongle nella porta USB del proprio laptop – compatibile con Windows e macOS – e premere un solo tasto per avviare immediatamente la trasmissione audio e video in alta qualità verso il display interattivo.

Niente cavi, niente configurazioni complicate: HELGI Click to Show è plug & play, pensato per ambienti di lavoro agili e dinamici. Il LED luminoso integrato indica chiaramente lo stato della connessione, così ogni partecipante sa sempre quando è il proprio turno di condividere.

Grazie al supporto per la visualizzazione simultanea (split view), è possibile confrontare contenuti da più laptop in tempo reale, rendendo ogni riunione più interattiva e produttiva.

Vendite / Dimostrazioni ai clienti

In sala demo all'interno di aziende tech / showroom, il venditore entra con il suo laptop, inserisce il dongle, preme il bottone e subito mostra il prototipo, le slide, i video al cliente su un grande display.

Ibrido / ufficio condiviso / coworking

Sale riunioni che sono prenotate da diversi team o spazi coworking: non c'è tempo né voglia di configurazioni complicate. Con HELGI Click to Show, chi arriva si collega subito, senza bisogno di driver o complicazioni.

Formazione / Workshop

Immagina una stanza con partecipanti da aziende diverse. Alcuni usano Mac, altri Windows. Il dongle compatibile con entrambi permette che chiunque si colleghi senza problemi. Audio e video vengono trasmessi insieme: utile per presentazioni multimediali, demo software, video promozionali — non solo slide statiche.

Presentazioni on-the-go

Per chi ama le riunioni agili, dove le idee emergono dall'improvvisazione: qualcuno inizia a parlare, tira fuori il laptop, collega il dongle HELGI Click to Show e preme il pulsante per avviare lo screen sharing. E con il supporto per 8 connessioni simultanee, confrontare idee e progetti diventa un gioco da ragazzi.

* È necessaria la disattivazione di Chimpa Agent

PC OPS standard per monitor



SCHEDA TECNICA

PC OPS

Porta il tuo monitor ad un livello superiore con Windows



Integrare un PC OPS con sistema operativo Windows all'interno di un monitor interattivo rappresenta una scelta strategica per chi desidera un sistema completo, ordinato e immediatamente operativo. Grazie allo standard OPS, il modulo PC viene inserito direttamente nel corpo del monitor, eliminando la necessità di cavi e collegamenti esterni.

Questo tipo di configurazione consente di trasformare il monitor in una vera e propria postazione di lavoro o di didattica digitale, offrendo l'accesso immediato a tutte le funzionalità del sistema Windows, comprese le piattaforme educative, i software gestionali, le applicazioni Office e i contenuti multimediali.

	PROCESSORE	RAM	SSD	Modulo WiFi	Windows
H64I7100000	CORE i7 10510U	n.d.	n.d.	Incluso	Opzionale
H64I71016G250K	CORE i7 10510U	16 Gb	250 Gb	Incluso	Opzionale
H64I71016G500K	CORE i7 10510U	16 Gb	500 Gb	Incluso	Opzionale
H64I71032G500K	CORE i7 10510U	32 Gb	500 Gb	Incluso	Opzionale
H64I7108G120K	CORE i7 10510U	8 Gb	120 Gb	Incluso	Opzionale
H64I7108G250K	CORE i7 10510U	8 Gb	250 Gb	Incluso	Opzionale
H64I7108G500K	CORE i7 10510U	8 Gb	500 Gb	Incluso	Opzionale
H72I5121625 6K	CORE i5 12450H	16 Gb	256 Gb	Incluso	Opzionale
H72I5121651 2K	CORE i5 12450H	16 Gb	512 Gb	Incluso	Incluso
H72I5128256	CORE i5 12450H	8 Gb	256 Gb	Incluso	Opzionale
H72I5128256K	CORE i5 12450H	8 Gb	256 Gb	Incluso	Incluso
H72I5128512K	CORE i5 12450H	8 Gb	512 Gb	Incluso	Incluso



Carrelli e supporti per monitor

I carrelli e supporti a parete HELGI offrono soluzioni pratiche, robuste e versatili per il posizionamento di monitor interattivi e display di grandi dimensioni, indipendentemente dalla marca. Grazie alla compatibilità con lo standard VESA, si adattano facilmente a tutti i principali modelli presenti sul mercato, garantendo un'installazione sicura e stabile.
I carrelli sono disponibili in diverse configurazioni: ad altezza fissa, con regolazione manuale o con sistema di sollevamento motorizzato, ideali per ambienti in cui è necessario adattare rapidamente il display all'altezza dell'utente o al tipo di attività. La versione mobile consente di spostare facilmente il monitor da un'aula all'altra o all'interno di spazi condivisi, mentre i supporti a parete sono progettati per installazioni permanenti, dove è richiesta massima pulizia e ordine.

SCHEDA TECNICA

	MODELLO	SOLLEVAMENTO	MENSOLA	ESCURSIONE	DISPLAY	PORTATA
HLG604740B	Carrello regolabile in altezza	Manuale	Per PTZ + videobar	32 cm	Max 100 “	Max 100 Kg
HLG604742B	Carrello regolabile in altezza	Manuale con manovella	Per PTZ + videobar	40 cm	Max 100 “	Max 100 Kg
HLG604810G	Carrello ad altezza fissa	Manuale su due posizioni	Per videobar	60 cm	Max 86”	Max 120 Kg



BYOM VideoBar

HVSBARQ10

BAR One



Dongle
HVSDONGLEQ10

- **Videocamera 4K UHD con grandangolo**
- **Array microfonico**
- **Impianto audio HiFi**
- **Due porte HDMI**
- **OS Android integrato**
- **BYOD/BYOM plug&play**
- **Dongle HDMI & USB Type-C**

HELGI BarOne è una videobar BYOM “all-in-one” pensata per sale riunioni dinamiche: in un unico dispositivo integra webcam 4K grandangolare, microfoni e speaker Hi-Fi, così la stanza è subito pronta per conferenze, videoconferenze e meeting ibridi senza installazioni complesse. La camera ePTZ da 8 MP offre un campo visivo di 90° e una regolazione meccanica di 15°, ideale per huddle room e spazi di medie dimensioni.

Il cuore della soluzione è la condivisione wireless “one click”: ogni partecipante può collegarsi rapidamente al display di sala tramite dongle (USB Type-A o Type-C, a seconda del dispositivo) e portare la propria riunione sul grande schermo usando la piattaforma che preferisce. La condivisione supporta fino al 4K e funziona con i principali sistemi operativi (iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS e Linux), anche tramite protocolli diffusi come AirPlay e Chromecast; è possibile visualizzare fino a 4 contenuti in contemporanea, con gestione di più utenti e più dongle in sala.

BYOM VideoBar

Panoramica



Quando la sala è dotata di display touch, HELGI BarOne abilita anche il touchback: si controlla il proprio device direttamente dallo schermo e si annota durante la presentazione. A supporto ci sono lavagna e strumenti di annotazione integrati, con accesso diretto ai file in cloud (es. Google Drive e OneDrive). Per l'integrazione in sala sono disponibili doppia uscita HDMI e connettività di rete; per ambienti più ampi è previsto un microfono di espansione opzionale. L'installazione resta flessibile: su tavolo, a parete, sopra display o su treppiede.

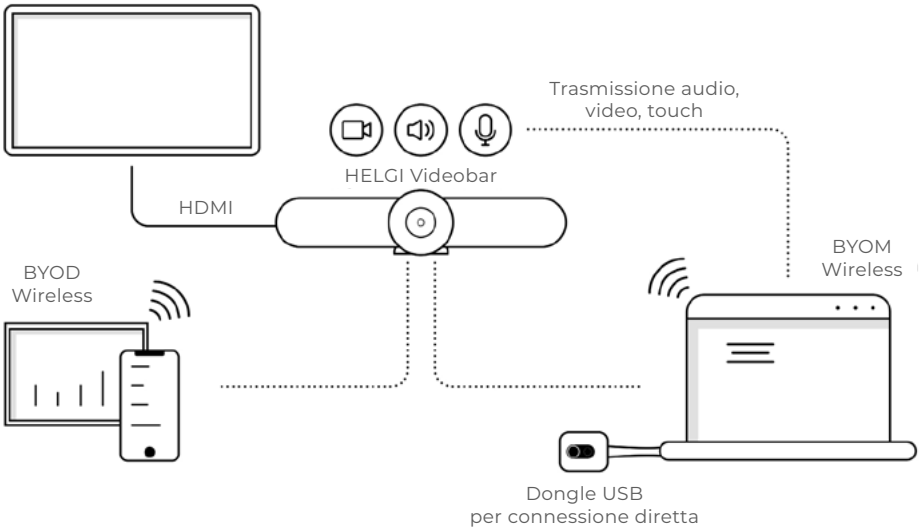



Montaggio a parete



Sistema di aggancio a monitor



Montaggio a treppiede

Specifiche tecniche principali

	HVSBARQ10
CAMERA	8MP 4K ePTZ Camera | sesnore 1/2.5'' CMOS | zoom digitale 4x | 90° FOV | Regolazione verticale manuale di 15°
MICROFONI	Array di 2 microfoni | raggio di captazione vocale fino a 5 m | cancellazione dell'eco acustico (AEC) | soppressione automatica del rumore (ANS) | controllo automatico del guadagno (AGC)
SISTEMA AUDIO	Potenza altoparlante: 10 W | risposta in frequenza dell'altoparlante: 20 Hz–20 kHz | livello massimo di volume: 115 dB.
SO SUPPORTATI	iOS, Android, Windows, MacOS, Chrome OS, Linux
PROTOCOLLI SUPPORTATI	AirPlay, Chromecast, Web Cast
I/O	1 slot per lucchetto di sicurezza (Kensington) | 1 ingresso/uscita Line In/Line Out | 1 presa di alimentazione; | porta Ethernet RJ45 | 1 porta RJ45 per microfono di espansione | 2 uscite HDMI (HDMI 1 fino a 4K a 60 Hz; HDMI 2 fino a 1080p a 60 Hz) | 1 porta USB (ingresso, non supporta l'uscita audio) | 1 foro di reset



Smart Audio per videoconferenza

HFONE1Q10

Speak One



- **Array microfonico**
- **Ricarica via USB Type-C**
- **Speaker integrato**
- **Connessione dual Bluetooth 5.3**
- **Raggio cattura audio 6m**
- **Autonomia 13 ore uso continuo**

Risposta in frequenza del microfono: 90 Hz–16 kHz
Portata di ripresa del microfono integrato: copertura a 360° a pieno raggio, fino a 6 metri
Array di 8 microfoni
Risposta in frequenza dell'altoparlante in modalità Musica: 120 Hz–20 kHz | In modalità Voce: 200 Hz–20 kHz
Potenza altoparlante: 1 speaker full-range da 5 W

HELGI Speak One è lo speakerphone da tavolo pensato per rendere più naturali le videoconferenze in huddle room e sale riunioni: un unico dispositivo che unisce speaker integrato e un array di 8 microfoni con copertura a 360°, capace di captare le voci fino a 6 metri. La gestione audio lavora in modo intelligente grazie all'algoritmo DOA, che orienta la ripresa verso chi sta parlando, e alla riduzione del rumore basata su AI, utile per attenuare suoni non vocali come digitazione e rumori d'ambiente.

Speak One è pensato per chi vuole collegarsi subito e senza complicazioni: supporta connessioni cablate via USB-C e wireless via Bluetooth 5.3, con riconnessione automatica dopo il primo pairing. Per riunioni più ampie è possibile utilizzare due unità in cascata: i dispositivi riproducono l'audio insieme e si alternano in modo dinamico nella captazione, ampliando la copertura; la funzione TWS permette anche l'ascolto in stereo. L'autonomia arriva fino a 13 ore di conversazione, con ricarica Type-C.



Telecamera PTZ

HLGEYE1

EYE One

SCHEDA TECNICA



Design elegante e compatto







HELGI EYE ONE è una telecamera pan-tilt-zoom con un design elegante, dimensioni compatte e possibilità di installazione a parete o a soffitto. È dotata di una tecnologia avanzata per l'elaborazione delle immagini video e supporta i principali formati di uscita a livello broadcast, come H.265, H.264, M JPEG, oltre a numerosi protocolli standard - TCP/IP, HTTP, ONVIF, Multicast, DHCP e altri.

Integra un sensore CMOS Exmor 1/2.7" Full HD di nuova generazione, con una risoluzione massima fino a 1080P a 60 fotogrammi al secondo e una qualità d'immagine da 2.38 megapixel, per immagini più nitide e più realistiche.

Grazie all'ampia disponibilità di uscite video, supporta output simultanei via USB 2.0 / HDMI / IP (RTSP/RTMP/RTMPS). Il raggio d'azione estremamente ampio (±178° orizzontali, -30° ~ +90° verticali) e ad un angolo di ripresa orizzontale di 72° permettono la massima ampiezza operativa, rendendola uno strumento estremamente versatile e adatto ad ogni tipo di contesto.



Videoconferenze

La telecamera è ideale per sale riunioni aziendali, boardroom e spazi per webinar. Grazie allo zoom ottico potente, al tracking preciso e alla trasmissione in tempo reale, consente di inquadrare chiaramente i relatori e i partecipanti, anche in ambienti ampi.
Può essere integrata in sistemi di videoconferenza (Zoom, Teams, Webex) offrendo immagini nitide e audio sincrono.



Istruzione

La PTZ HELGI Eye One è perfetta per aule scolastiche, università e corsi online. Grazie alla possibilità di memorizzare 255 preset, è passare velocemente da docente a lavagna a studenti, mentre la qualità Full HD anche con una scarsa illuminazione la rende adatta a qualsiasi condizione. Favorisce l’e-learning, lezioni ibride e formazione a distanza, migliorando l’interazione tra insegnanti e studenti.



Telemedicina

Utilissima in ambienti clinici e ospedalieri per consulti a distanza, chirurgia da remoto o formazione medica, HELGI Eye One offre immagini nitide a con bassissima rumorosità video anche in condizioni di scarsa illuminazione. La precisione nei movimenti permetteuna visione dettagliata, necessaria in contesti critici.



Streaming LIVE & Broadcast

La telecamera PTZ HELGI Eye One è progettata per content creator, studi di registrazione e attività di videocasting. Grazie al supporto per i protocolli RTMP/RTMPS, consente di trasmettere in diretta su YouTube, Facebook, Twitch con bassa latenza e qualità professionale. Lo zoom ottico fluido e la rotazione precisa permettono di catturare ogni dettaglio con continuità e naturalezza, garantendo produzioni video dinamiche e coinvolgenti.

Specifiche tecniche principali

	HLGEYE1
SENSORE	1/2.7" Exmor CMOS, 2.38 MP
ZOOM OTTICO	10X (f=5.1–51.0 mm, F=1.6–3.5)
ANGOLO ORIZZONTALE	72°
LUMINOSITÀ MINIMA	0.5 lux / 0.095 lux
OTTURATORE	1 ~ 1/10000 s
FRAME RATE	1080P@60/59.94, 50, 30/29.97, 25; 1080I; 720P
CODEC VIDEO	H.265/H.264/MJPEG, H.264 HP/SVC, H.263(+), H.261
CODEC AUDIO	G.711, G.722, G.728, AAC
RISOLUZIONI SUPPORTATE	1920×1080, 1280×720, 720×480, 320×240
BIT RATE	128K–8192K
ROTAZIONE	Orizzontale ±178°, verticale -30° ~ +90°
VELOCITÀ PAN/TILT	0.1° ~ 180°/s, 0.1° ~ 120°/s
USCITE VIDEO	HDMI, Streaming IP, USB 2.0
COMUNICAZIONE	RS232 IN/OUT, RJ45, RS485



Monitor Interattivi Serie X

Google EDLA

Android 15

Processore integrato Octa-Core
50 tocchi simultanei
Certificazione Google EDLA

Tecnologia touch ad infrarossi | Android 15 integrato | Speaker 15Wx2+20Wx2 integrati | Array microfonico integrato | Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link 100W | Slot OPS standard | Ampia dotazione di porte I/O

Processore Octa Core A76×4+A55×4 | GPU Mali-G610 MP4 | 8 GB RAM | 128GB ROM. Sistema operativo Android 15 integrato.

Touch screen a infrarossi con 50 tocchi: interazione garantita anche con guanti e qualsiasi oggetto solido. Massima robustezza grazie al vetro temperato spesso 4mm e con durezza Mohs 7.

Speaker stereo integrati 15Wx2 e 20Wx2 per una potenza complessiva di 30W + 40W. Array microfonico integrato.

Tecnologia Zero Gap Bonding per garantire immagini più nitide, miglior contrasto e meno riflessi. Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.

Risoluzione video Ultra HD 4K con ampia disponibilità di porte I/O per garantire la massima connettività (per l'elenco completo consultare le specifiche tecniche in ultima pagina).

Certificazione Google EDLA per installare qualsiasi app dal Google Play Store. Ampia dotazione di software: Note | Note Plus | Capture | Bytello Share | Bytello Class. Licenza Bytello AI acquistabile a parte.

* La licenza Bytello AI è acquistabile a parte. Contattaci per maggiori informazioni

Monitor Interattivi Serie X

Panoramica



HX6510

SCHEDA TECNICA

65”



HX7510

SCHEDA TECNICA

75”



HX8610

SCHEDA TECNICA

86”

La serie X di HELGI ridefinisce lo standard dei monitor interattivi. Il sistema operativo Android 15, unito alla certificazione Google EDLA, consente di accedere al Google Play Store e installare liberamente qualsiasi app, ampliando le possibilità d’uso in ambito didattico, aziendale e commerciale.
Il potente processore Octa-Core, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, garantisce fluidità anche con contenuti complessi. L’interazione è più precisa grazie a 50 tocchi simultanei, mentre la tecnologia Zero Gap Bonding e il vetro temperato antiriflesso assicurano immagini nitide e una scrittura naturale.
La connettività è completa: USB Type-C Full Link 100W, seconda porta da 15W, doppia LAN autoswitching, Wi-Fi e Bluetooth. L’audio integrato è potenziato con 4 speaker (15W + 20W) per una resa complessiva di 70W, senza necessità di diffusori esterni. Un array di microfoni integrati arricchisce la parte audio, rendendo gli HELGI Serie X la soluzione ideale per la videoconferenza.
Completano la dotazione le app professionali Note, Note Plus, Capture, Bytello Share e Bytello Class, tutte a licenza perpetua, oltre alla predisposizione per Bytello AI, la suite di intelligenza artificiale che arricchisce le sessioni con strumenti avanzati per analisi, traduzione, generazione di contenuti e sintesi vocale.

Specifiche tecniche principali

	HX6510	HX7510	HX8610
AREA DISPLAY	142,8 × 80,3 cm	165 x 92,8 cm	189,5 x 106,6 cm
DIAGONALE	65”	75”	86”
RISOLUZIONE	UltraHD 4K		
LUMINOSITÀ	560 cd/m^2 - 600 cd/m^2		
TECNOLOGIA TOUCH	Matrice ad infrarossi		
TOCCHI SIMULTANEI	Fino a 50 (Windows)		
STRUMENTI INPUT	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto		
DIMENSIONI ESTERNE	148,8×90,8×8,6 cm (L x H x P)	170,9×103,1×8,5 cm (L x H x P)	195,7×117,1×8,6 cm (L x H x P)
PESO NETTO	38,67 Kg	51,46 Kg	63,55 Kg
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm
INPUT	4x HDMI IN (2x frontale), 1x USB Type-C Full-Link 100W (frontale), 1x USB Type-C Full-Link 15W (laterale), 4x USB 3.0 (2x frontali), 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)		
OUTPUT	1x HDMI OUT, 1x USB Type-C OUT, 1x Audio OUT, 1x SPDIF		
CONNETTIVITÀ	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot		
POTENZA SPEAKER	2×15W + 2×20W		
MICROFONO INTEGRATO	Array di microfoni incorporato x8 (distanza di ripresa max 10 m)		
SLOT OPS	Compatibile con OPS Standard		
SISTEMA OPERATIVO	Android 15		
PROCESSORE INTEGRATO	CPU: Octa Core A76×4+A55×4 | GPU: Mali-G610 MP4 | RAM: 8 GB | SSD: 128 GB		

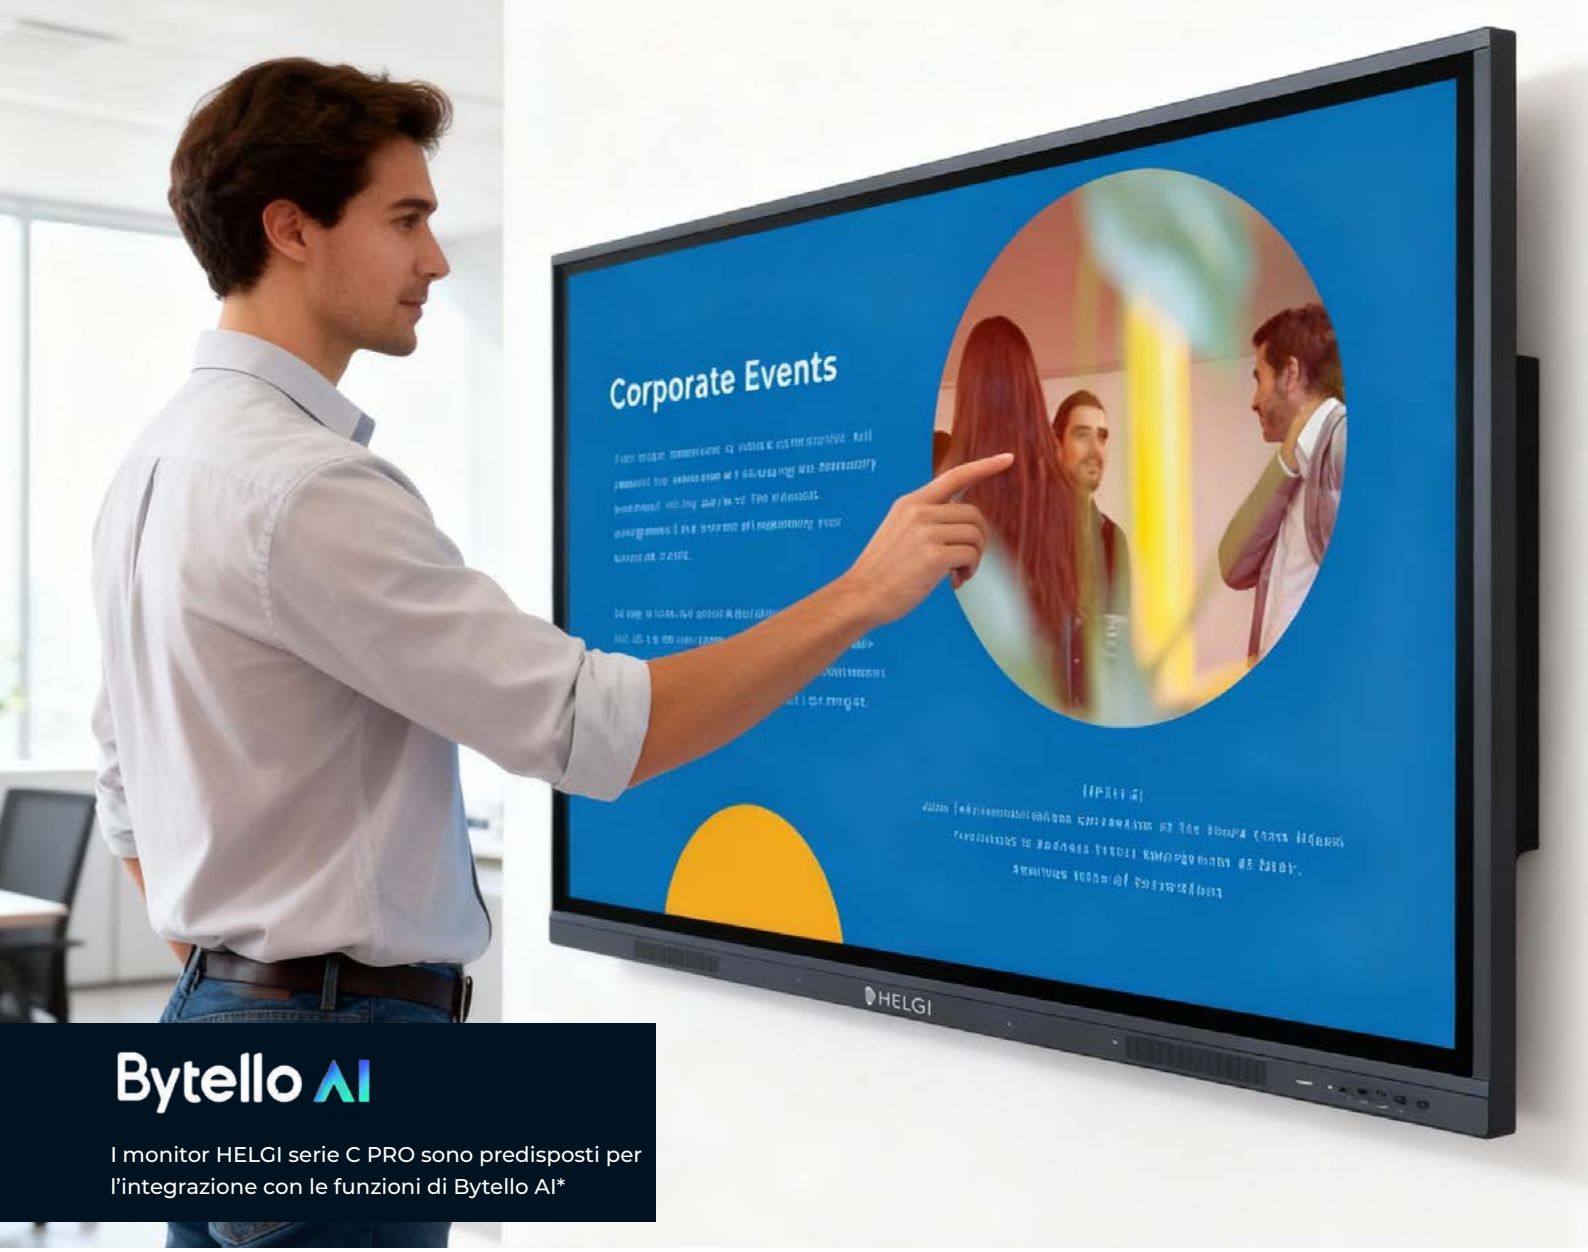

Bytello AI

I monitor HELGI serie C PRO sono predisposti per l'integrazione con le funzioni di Bytello AI*

Monitor Interattivi Serie C Pro

Serie C

PRO

Nuovo processore integrato Octa-Core
40 | 50 tocchi simultanei
Pannello LED ULTRA HD 4K

Android 14

Tecnologia touch ad infrarossi | Android 14 integrato | Speaker 20Wx2 | Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link | Slot OPS standard | Ampia dotazione di porte I/O

Processore completamente rinnovato: lo stato dell'arte nella sua gamma. Octa-core Cortex-A72 x 4 + Cortex-A53 x 4 | 8 GB RAM | 64GB ROM. Sistema operativo Android 14 integrato.

Tecnologia Zero Gap Bonding per garantire immagini più nitide, miglior contrasto e meno riflessi. Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.

Touch screen a infrarossi: interazione garantita anche con guanti e qualsiasi oggetto solido. Massima robustezza grazie al vetro temperato spesso 4mm e con durezza Mohs 7.

Risoluzione video Ultra HD 4K con ampia disponibilità di porte I/O per garantire la massima connettività (per l'elenco completo consultare le specifiche tecniche).

Speaker stereo frontali integrati da 20Wx2, per una potenza complessiva di 40W. Il modello da 98" è dotato di un impianto audio da 2×25W + 20W per 45W complessivi + 8 microfoni integrati. Nessuna necessità di collegare casse audio esterne.

Ampia dotazione di software: Note | Note Plus | Capture | Bytello Share | Bytello Class. Licenza Bytello AI acquistabile a parte.

* La licenza Bytello AI è acquistabile a parte. Contattaci per maggiori informazioni

Monitor Interattivi Serie C Pro



HCP6510

65”

SCHEDA TECNICA

HCP7510

75”

SCHEDA TECNICA

HCP8610

86”

SCHEDA TECNICA

HCP9810

98”

SCHEDA TECNICA

I monitor interattivi HELGI serie HCP offrono una combinazione vincente di performance e accessibilità, distinguendosi per un nuovo processore Octa-Core di ultima generazione, sistema Android 14 integrato e interfaccia personalizzabile con sfondi e font ottimizzati per i principali ambiti di utilizzo: Education, Corporate e Business. La tecnologia touch a matrice ad infrarossi garantisce fino a 40 o 50 tocchi - a seconda del modello - simultanei delle dita (anche con guanti) e di qualsiasi oggetto solido.
La porta USB Type-C Full Link, lo slot OPS standard e l’ampia gamma di porte I/O garantiscono la massima flessibilità di connessione, mentre la tecnologia Zero Gap Bonding assicura immagini più nitide, colori intensi e un’interazione touch fluida.
A corredo, il monitor include una ricca suite software per scrittura collaborativa, condivisione di contenuti e gestione della didattica o delle riunioni in modo semplice e strutturato.
La serie HCP è inoltre predisposta per l’integrazione con le funzioni avanzate di Bytello AI (licenza acquistabile a parte), la piattaforma di intelligenza artificiale che trasforma il monitor in uno strumento attivo per l’apprendimento e la comunicazione evoluta.

Specifiche tecniche principali

	HCP6510	HCP7510	HCP8610	HCP9810
AREA DISPLAY	142,8 x 80,3 cm	165 x 92,8 cm	189,5 x 106,6 cm	215,8 x 121,4 cm
DIAGONALE	65”	75”	86”	98”
RISOLUZIONE	UltraHD 4K			
LUMINOSITÀ	500 cd/m^2			
TECNOLOGIA TOUCH	Matrice ad infrarossi			
TOCCHI SIMULTANEI	Fino a 40 (Windows)			Fino a 50 (Windows)
STRUMENTI INPUT	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto			
DIMENSIONI ESTERNE	148,9 x 89,7 x 8,6 cm	171 x 102 x 9,9 cm	196 x 116 x 9,7 cm	221,9 x 131,8 x 8,9 cm
PESO NETTO	40,2 Kg	42 kg	51,5 kg	84.35 kg
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm	800 x 600 mm
INPUT	3x HDMI IN (1x frontale), 2x USB type-C Full-Link (frontale), 1x VGA IN, 1x DP IN, 1x PC AUDIO IN, 1x USB 2.0 OTG, 4x USB 3.0 (2x frontali), 2x TOUCH OUT (1x frontale), 1x RS232, 1x LAN IN (RJ45), 1x slot TF Card			
OUTPUT	1x HDMI OUT, 1x Audio OUT, 1x COAX Out (SPDIF), 1x LAN OUT (RJ45)			
CONNETTIVITÀ	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot			
POTENZA SPEAKER	20W x 2			2×25W + 20W
MICROFONO INTEGRATO	N.D.			8 microfoni
SLOT OPS	Compatibile con OPS standard 80 pin			
SISTEMA OPERATIVO	Android 14			
PROCESSORE INTEGRATO	CPU: Octa-core Cortex-A72 x 4 + Cortex-A53 x 4 | GPU: Mali G52 MC3 | RAM: 8 GB | SSD: 64 GB			SSD: 128 GB



Carrelli e supporti per monitor

I carrelli e supporti a parete HELGI offrono soluzioni pratiche, robuste e versatili per il posizionamento di monitor interattivi e display di grandi dimensioni, indipendentemente dalla marca. Grazie alla compatibilità con lo standard VESA, si adattano facilmente a tutti i principali modelli presenti sul mercato, garantendo un'installazione sicura e stabile.
I carrelli sono disponibili in diverse configurazioni: ad altezza fissa, con regolazione manuale o con sistema di sollevamento motorizzato, ideali per ambienti in cui è necessario adattare rapidamente il display all'altezza dell'utente o al tipo di attività. La versione mobile consente di spostare facilmente il monitor da un'aula all'altra o all'interno di spazi condivisi, mentre i supporti a parete sono progettati per installazioni permanenti, dove è richiesta massima pulizia e ordine.

SCHEDA TECNICA

	MODELLO	SOLLEVAMENTO	ESCURSIONE	DISPLAY	PORTATA
HLG604740B	Carrello regolabile in altezza	Manuale	32 cm	Max 100 “	Max 100 Kg
HLG604742B	Carrello regolabile in altezza	Manuale con manovella	40 cm	Max 100 “	Max 100 Kg
HLG604810G	Carrello ad altezza fissa	Manuale su due posizioni	60 cm	Max 86”	Max 120 Kg
HMIFFLEX_R	Carrello ad altezza fissa	Manuale su tre posizioni	60 cm	Max 98”	Max 100 Kg
HMIFMIMI	Carrello con sistema ribaltamento	Motorizzato	65 cm, inclinazione 0 - 90°	Max 95”	Max 100 Kg
HMIFMIMIZR	Carrello con sistema ribaltamento	Motorizzato	45 cm, inclinazione 0 - 90°	Max 95”	Max 100 Kg
HMIFSTNDRD-F	Carrello regolabile in altezza	Motorizzato	65 cm	Max 98”	Max 160 Kg
HLGFS16	Supporto per pareti in cartongesso	Motorizzato	60 cm	Max 86”	Max 90 Kg
HMIFXLF	Carrello regolabile in altezza	Motorizzato	60 cm	Max 65”	Max 60 Kg
HMIFXLW	Supporto a parete	Motorizzato	60 cm	Max 65”	Max 60 Kg
HMIFXLW2	Supporto a parete	Motorizzato	60 cm	Max 95”	Max 120 Kg

PC OPS standard per monitor



SCHEDA TECNICA

PC OPS

Integrare un PC OPS con sistema operativo Windows all'interno di un monitor interattivo rappresenta una scelta strategica per chi desidera un sistema completo, ordinato e immediatamente operativo. Grazie allo standard OPS, il modulo PC viene inserito direttamente nel corpo del monitor, eliminando la necessità di cavi e collegamenti esterni.

Questo tipo di configurazione consente di trasformare il monitor in una vera e propria postazione di lavoro o di didattica digitale, offrendo l'accesso immediato a tutte le funzionalità del sistema Windows, comprese le piattaforme educative, i software gestionali, le applicazioni Office e i contenuti multimediali.

	PROCESSORE	RAM	SSD	Modulo WiFi	Windows
H64I7100000	CORE i7 10510U	n.d.	n.d.	Incluso	Non incluso
H64I71016G250K	CORE i7 10510U	16 Gb	250 Gb	Incluso	Non incluso
H64I71016G500K	CORE i7 10510U	16 Gb	500 Gb	Incluso	Non incluso
H64I71032G500K	CORE i7 10510U	32 Gb	500 Gb	Incluso	Non incluso
H64I7108G120K	CORE i7 10510U	8 Gb	120 Gb	Incluso	Non incluso
H64I7108G250K	CORE i7 10510U	8 Gb	250 Gb	Incluso	Non incluso
H64I7108G500K	CORE i7 10510U	8 Gb	500 Gb	Incluso	Non incluso
H72I51216256K	CORE i5 12450H	16 Gb	256 Gb	Incluso	Non incluso
H72I51216512K	CORE i5 12450H	16 Gb	512 Gb	Incluso	Incluso
H72I5128256	CORE i5 12450H	8 Gb	256 Gb	Incluso	Non incluso
H72I5128256K	CORE i5 12450H	8 Gb	256 Gb	Incluso	Incluso
H72I5128512K	CORE i5 12450H	8 Gb	512 Gb	Incluso	Incluso

HELGI BOX

Android 13

Google EDLA

HELGI Box è un OPS con sistema operativo Android 13.0 ad alte prestazioni in grado di supportare la suite software Bytello. Il modulo mantiene un consumo ridotto e dispone di connettività cablata e wirless integrati, ideale per applicazioni su schermi di grandi dimensioni. Compatibile con la maggior parte dei monitor interattivi in commercio (OPS standard 80 Pin): un'unica soluzione per rendere "smart" un display privo di sistema operativo o per aggiornare i monitor già in uso ad una versione più recente di Android, allineandoli ad un'unica suite software.

	PROCESSORE	RAM	SSD	Modulo WiFi	Sistema Operativo
HOPSA12864	Quad Core A76 + Quad Core A55	8 Gb	64 Gb	Incluso	Android 13.0



HLG International S.r.l.

Via Artigiani, 29/31 29020 Vigolzone (PC)

Tel. +39 0523 076502
E-mail divisione Professionale: business@helgi-europe.com
E-mail divisione Education: education@helgi-europe.com